

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

RÈGLEMENT NO 132

ZONAGE



MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
30, rue de l'Église, C.P. 40
Saint-Simon (Québec) G0L 4C0
Tél : 418 738-2896 Fax 418 738-2934

RÈGLEMENT 132 ZONAGE

- VU** les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A- 19-1);
- ATTENDU** que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement de zonage;
- ATTENDU** que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 15 octobre 1990;
- ATTENDU** qu'une assemblée publique d'information a été tenue à Saint-Simon le 31 octobre 1990;
- ATTENDU** qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce Conseil le 7 octobre 1991 ;
- EN CONSÉQUENCE**, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES	1
1.1	BUTS DU RÈGLEMENT.....	1
1.2	TERRITOIRE ASSUJETTI.....	1
1.3	DOMAINE D'APPLICATION	1
1.4	PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS	1
1.5	DOCUMENTS ANNEXES	2
1.6	TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES	2
1.7	DIMENSIONS ET MESURES.....	2
CHAPITRE 2	DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.....	3
2.1	INTERPRÉTATION DU TEXTE	3
2.2	CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES	3
2.3	USAGES AUTORISÉS	3
2.4	TERMINOLOGIE	4
CHAPITRE 3	DIVISION DU TERRITOIRE	26
3.1	DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES	26
3.2	RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION	26
3.3	RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE.....	26
CHAPITRE 4	CLASSIFICATION DES USAGES	27
4.1	LE GROUPE "AGRICULTURE".....	28
4.1.1	<i>Usage relié à l'exploitation agricole (a₁)</i>	28
4.2	LE GROUPE "FORESTERIE"	28
4.2.1	<i>Usage relié à l'exploitation forestière (f₁)</i>	28

4.3	LE GROUPE "RÉCRÉATION"	28
4.3.1	<i>Usage relié aux activités récréatives (r₁)</i>	28
4.3.2	<i>Usage relié à l'exploitation agricole (r₂)</i>	28
4.3.3	<i>Usage relié à l'exploitation forestière (r₃)</i>	29
4.4	LE GROUPE "HABITATION"	29
4.4.1	<i>Habitation unifamiliale (h₁)</i>	29
4.4.2	<i>Habitation bi et trifamiliale (h₂)</i>	29
4.4.3	<i>Habitation multifamiliale (h₃)</i>	29
4.4.4	<i>Habitation mixte (h₄)</i>	29
4.4.5	<i>Habitation mobile (h₅)</i>	30
4.5	LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE"	30
4.5.1	<i>Commerce de détail (c₁)</i>	30
4.5.1.1	<i>Exigences de base</i>	30
4.5.1.2	<i>Usages autorisés</i>	30
4.5.2	<i>Commerce en gros (c₂)</i>	31
4.5.2.1	<i>Exigences de base</i>	31
4.5.2.2	<i>Usages autorisés</i>	32
4.5.3	<i>Commerce et service reliés à l'exploitation agricole (c₃)</i>	33
4.5.4	<i>Commerce et service reliés à l'exploitation forestière (c₄)</i>	33
4.5.5	<i>ANNULÉE</i>	33
4.5.6	<i>Commerce d'hébergement (c₅)</i>	34
4.5.7	<i>Commerce d'hébergement récréatif (c₆)</i>	34
4.6	LE GROUPE COMMUNAUTAIRE	34
4.6.1	<i>Communautaire à caractère municipal (p₁)</i>	34
4.6.2	<i>Communautaire à caractère public et para-public (autres que municipaux) (p₂)</i>	34
4.6.3	<i>Communautaire relié à l'exploitation agricole (p₃)</i>	35
4.6.4	<i>Communautaire relié à l'exploitation forestière (p₄)</i>	35
4.7	LE GROUPE "INDUSTRIE"	35
4.7.1	<i>Industrie légère et modérée (i₁)</i>	35
4.7.1.1	<i>Exigences de base</i>	35
4.7.1.2	<i>Usages autorisés</i>	36
4.7.2	<i>Industrie reliée à l'exploitation agricole (i₂)</i>	36
4.7.3	<i>Industrie reliée à l'exploitation forestière (i₃)</i>	36
4.8	LE GROUPE "CARRIÈRE ET SABLIERE"	37
4.8.1	<i>Usage relié à l'exploitation d'une carrière et sablière (e₁)</i>	37

4.9	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS	37
4.9.1	<i>Véhicules désaffectés</i>	37
4.9.2	<i>Produits toxiques</i>	37
4.9.3	<i>Elevage d'animaux</i>	37
4.10	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	37
4.10.1	<i>Dispositions relatives aux chenils et pensions pour animaux domestiques (Règl. 2025-6102)</i>	37
4.10.2	<i>Annulé</i>	38
4.10.3	<i>Caravanes, autocaravanes et roulettes de chantier</i>	38
4.10.4	<i>Kiosque agricole</i>	39
4.10.5	<i>Abri sommaire</i>	40
4.10.6	<i>Abri d'autobus privé</i>	41
4.10.7	<i>Commerce et service mobile</i>	41
4.10.8	<i>Parcs et terrains de jeux</i>	41
4.11	CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE	42
CHAPITRE 5	DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE	43
5.1	ESPACE CONSTRUCTIBLE	43
5.2	LA MARGE DERECL AVANT	43
5.2.1	<i>Règle générale</i>	43
5.2.2	<i>Règles particulières</i>	44
5.2.2.1	<i>Implantation entre deux (2) bâtiments principaux existants</i>	44
5.2.2.2	<i>Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant</i>	
5.3	LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE	45
5.3.1	<i>Règles générales</i>	45
5.3.2	<i>Les normes minimales</i>	45
CHAPITRE 6	CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ET DANS LA MARGE AVANT	46

6.1	LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION.....	46
6.2	RÈGLE GÉNÉRALE.....	46
6.2.1	<i>Exception à la règle générale.....</i>	46
CHAPITRE 7	AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES	48
7.1	VISIBILITÉ AUX CARREFOURS.....	48
7.2	ARBRES INTERDITS	48
7.3	CLÔTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT.....	48
7.3.1	<i>Domaine d'application</i>	48
7.3.2	<i>Dispositions générales aux clôtures.....</i>	49
7.3.3	<i>Dispositions générales aux haies</i>	49
7.3.4	<i>Dispositions générales relatives aux murs de soutènement</i>	49
7.3.5	<i>Dispositions générales relatives aux murets.....</i>	50
7.3.6	<i>Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs.....</i>	50
7.3.7	<i>Normes d'implantation</i>	50
7.3.7.1	<i>Cour avant ou marge de recul avant.....</i>	51
7.3.7.2	<i>Cours latérale et arrière</i>	51
7.3.7.3	<i>Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux</i>	51
7.4	ANTENNE PARABOLIQUE.....	52
7.5	FOYERS EXTÉRIEURS	52
7.6	ENTREPOSAGE EXTERIEUR.....	52
7.6.1	<i>Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur.....</i>	52
7.6.2	<i>Conteneurs</i>	53
CHAPITRE 8	BÂTIMENTS ACCESSOIRES	55
8.1	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	55
8.1.1	<i>Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire</i>	55
8.1.2	<i>Nombre de bâtiments accessoires (Règl. 2025-6102).....</i>	55
8.1.3	<i>Distance entre les bâtiments</i>	56
8.1.4	<i>Superficie d'un bâtiment accessoire des classes d'usages du groupe habitation.....</i>	56

8.2	GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS	57
8.2.1	<i>Dispositions générales (Règl. 2025-6102)</i>	57
8.2.2	<i>Dispositions particulières</i>	57
8.2.2.1	<i>Garage isolé</i>	57
8.2.2.2	<i>Garage attenant au bâtiment principal</i>	57
8.2.2.3	<i>Garage incorporé</i>	57
8.3	GARAGE ET ABRID'AUTO TEMPORAIRE	57
8.3.1	<i>Responsabilité de la corporation</i>	58
8.4	CABANON OU REMISE	58
8.5	<i>Abrogé</i>	58
CHAPITRE 9	PISCINES	59
9.1	PERMIS DE CONSTRUCTION	59
9.2	NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE	59
9.2.1	<i>Localisation</i>	59
9.2.2	<i>Distance des lignes de propriété</i>	59
9.3	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE	59
9.3.1	<i>Cas d'une piscine creusée</i>	59
9.3.2	<i>Cas d'une piscine hors-terre</i>	60
9.4	PLATE-FORME ET GARDE-CORPS	60
9.5	APPROVISIONNEMENT EN EAU	60
9.6	ÉVACUATION ET PROPRIÉTÉ	60
9.7	ÉCLAIRAGE	60
CHAPITRE 9A	AFFICHAGE	61
9A.1	EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS	61
9A.2	NORMES	61
9A.2.1	<i>Affiche</i>	61
9A.2.2	<i>Panneau-réclame</i>	62
9A.2.3	<i>Enseigne</i>	67
CHAPITRE 10	LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS	69
10.1	DOMAINE D'APPLICATION	69
10.2	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	69
10.3	ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL	69

10.4	FENESTRATION.....	69
10.5	SALLE DE BAIN ET TOILETTE	69
CHAPITRE 11	USAGES COMPLÉMENTAIRES.....	70
11.1	RÈGLE GÉNÉRALE.....	70
11.2	USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION.....	70
11.3	USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF.....	70
11.4	USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL	70
11.5	USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION.....	71
CHAPITRE 12	OCCUPATIONS DOMESTIQUES.....	72
12.1	RÈGLE GÉNÉRALE.....	72
12.2	OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES	72
CHAPITRE 13	USAGES PROVISOIRES.....	73
13.1	USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS.....	73
CHAPITRE 14	ZONES TAMPONS.....	74
14.1	RÈGLE GÉNÉRALE.....	74
14.2	AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON	74
	14.2.1 Normes d'implantation et d'aménagement d'une zone tampon	74
	14.2.2 Implantation d'une clôture opaque	74
	14.2.3 Hauteur d'entreposage.....	74
CHAPITRE 15	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES	75
15.1	NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES	75
	15.1.1 Les secteurs de terres noires = CB	75
	15.1.1.1 Activités et constructions permises	75
	15.1.1.2 Exploitation du sol	75
	15.1.2 Normes de construction.....	76
	15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation.....	76
15.2	NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE	78

15.3	LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES.....	78
15.4	DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE CONTRAINTE RELATIVE À L'ÉROSION ET À LA SUBMERSION CÔTIÈRE À PROXIMITÉ DE L'ESTUAIRE MARITIME DU SAINT-LAURENT	78
15.4.1	<i>Bande de protection minimale selon le type de côte présent sur le territoire côtier</i>	78
15.4.2	<i>Implantation d'un nouveau bâtiment principal et bâtiment accessoire incorporé ou attaché à la résidence.....</i>	79
15.4.2.1	<i>Dispositions spécifiques aux fondations</i>	79
15.4.2.2	<i>Dispositions spécifiques à la construction.....</i>	79
15.4.2.3	<i>Implantation d'un bâtiment accessoire.....</i>	79
15.4.2.4	<i>Dispositions spécifiques à l'aménagement du terrain</i>	80
15.4.3	<i>Dispositions relatives aux bâtiments et ouvrages existants</i>	80
15.5	SECTEURS À RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN.....	80
15.5.1	<i>Les talus et les replats</i>	80
15.5.2	<i>Assujettissement et localisation des zones de glissement de terrain..</i>	81
15.5.3	<i>Interventions régies dans les secteurs à risques</i>	81
15.5.4	<i>Exceptions aux interventions régies dans les secteurs à risques</i>	90
15.5.5	<i>Expertise géotechnique</i>	90
15.5.6	<i>Validité de l'expertise</i>	94
15.5.7	<i>Conformité et surveillance des travaux.....</i>	94
	ANNEXE B – PLAINES INONDABLES CONNUES.....	95
	CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES.....	96
16.1	DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....	96
16.2	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE.....	96
16.2.1	<i>Modification</i>	96
16.2.2	<i>Remplacement</i>	97
16.2.3	<i>Déplacement.....</i>	97
16.2.4	<i>Réparation.....</i>	98

16.3	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION	99
16.3.1	<i>Abandon, cessation ou interruption</i>	99
16.3.2	<i>Remplacement</i>	99
16.4	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL	99
16.4.1	<i>Abandon, cessation ou interruption</i>	99
16.4.2	<i>Remplacement</i>	99
16.4.3	<i>Extension</i>	99
CHAPITRE 17	DISPOSITIONS FINALES	100
17.1	INFRACTIONS ET PEINES	100
17.2	ENTRÉE EN VIGUEUR	100
17.2.1	<i>Validité</i>	100
17.2.2	<i>Règlements remplacés</i>	100
17.2.3	<i>Entrée en vigueur</i>	100

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1 BUTS DU RÈGLEMENT

Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la municipalité :

- en localisant les diverses fonctions urbaine, agricole, forestière, de villégiature et de conservation, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future;
- en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques;
- en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol;
- en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement;
- en protégeant la ressource agricole.

Ce règlement constitue un moyen de mise en oeuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité.

1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation.

1.3 DOMAINE D'APPLICATION

Tout terrain, lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigé, doit l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS

Tout bâtiment élevé, reconstruit, agrandi, modifié ou rénové et toute parcelle de terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent règlement, est assujetti, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y rapportent.

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.

1.5 DOCUMENTS ANNEXES

Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit :

Le "plan de zonage" 1 carte au 1 : 20 000 représentant l'ensemble de la municipalité
 1 carte au 1 : 2 000 représentant le périmètre d'urbanisation

Le "plan de zonage" de la municipalité de Saint-Simon élaboré par la M.R.C. des Basques.
 Ce plan de zonage est joint au présent règlement comme "Annexe A".

1.6 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES

Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement en font parties intégrantes à toutes fins que de droit.

De ce fait, toute modification ou addition aux dits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement.

1.7 DIMENSIONS ET MESURES

Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique).

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés :

1 mètre = 3,280840 pieds

1 centimètre = 0,393701 pouce

1 mètre² = 10,76391 pieds² (R. 99-03, a. 4)

1 arpent = 191,84 pieds

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE

Les règles suivantes s'appliquent :

- quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
- le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
- l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif;
- le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;
- l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES

A moins d'indication contraire, en cas de contradiction :

- entre le texte et un titre, le texte prévaut;
- entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
- entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau prévalent.

2.3 USAGES AUTORISÉS

Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :

- sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant dans les cadres des normes établies par le présent règlement;
- l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement.

2.4 TERMINOLOGIE

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou ce terme.

ABRI D'AUTOS

Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage.

ABRI SOMMAIRE (*Règl. 2025-6102*)

Bâtiment rustique d'une seule pièce servant d'abri en milieu boisé.

AFFICHE

Toute feuille de papier, de carton, de tissu, de matériel souple (excluant notamment les matériaux rigides tels que le bois et les métaux) ou de coroplaste semi-rigide, fixée temporairement, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou à promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service qui est offert ou situé ailleurs que sur le terrain où cette feuille est placée. Toute feuille semblable apposée sur un panneau-réclame n'est pas considérée comme une affiche mais plutôt comme faisant partie du panneau-réclame. (*Règl. 2019-04*)

AGRANDISSEMENT

Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.

ASSIETTE D'UNE ROUTE

La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute.

ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE

La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails.

AUBERGE

Petit hôtel-restaurant qui favorise une faible occupation et dont les activités se limitent à une capacité de huit (8) chambres et d'une salle à dîner pouvant contenir au maximum quarante (40) sièges. Cette catégorie d'hôtellerie regroupe le gîte du passant, centre de villégiature, etc.

AUTOCARAVANE

Véhicule automobile dont l'intérieur est équipé pour le séjour et déplaçable en tout temps.
(Règl. 2019-04)

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme.

AUVENT

Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil.

BASSIN ARTIFICIEL (Règl. 2019-04)

Dépression artificielle créée par une excavation du sol (pouvant aller jusqu'à la nappe phréatique) qui répond à tous les critères suivants:

- Il a été créé à des fins anthropiques par exemple dans le cadre de travaux de sécurité incendie ou d'extraction minérale;
- Il est toujours utilisé à des fins anthropiques;
- Il correspond à un usage complémentaire ou accessoire;
- Aucun cours d'eau n'a été dévié pour permettre son alimentation;
- Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau.

BÂTIMENT

Toute construction pourvue d'un toit et de murs pleins avec ou sans fenêtre, utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.

BÂTIMENT ACCESSOIRE¹

Bâtiment complémentaire détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce dernier.

BÂTIMENTS CONTIGUS

Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composés d'au moins trois (3) bâtiments reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un passage piétonnier.

BÂTIMENT JUMELÉ

Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen.

BÂTIMENT PRINCIPAL

Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile

BÂTIMENT TEMPORAIRE

Bâtiment destiné à être installé sur un terrain pour une durée déterminée au règlement de zonage et qui ne peut être raccordé à une installation septique, ni être alimenté en eau potable par une tuyauterie sous pression et ni donner lieu à la construction d'aménagement où le maintien en place d'installation permanente ou à caractère permanent sur le terrain.

CAFÉ-TERRASSE

Aménagement situé à l'extérieur, où sont disposées des tables et des chaises et adjacent à un bâtiment exploité comme établissement commercial de restauration, de détente ou de divertissement, lequel établissement est situé à l'intérieur de ce bâtiment.

CARAVANE

Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée mais jamais plus de six (6) mois par année. (*Règl. 2019-04*)

CHAÎNE DE RUE

Bordure de béton ou de pierre qui marque la dénivellation entre la rue et le terrain (ou la rue et le trottoir).

CHALET (Habitation saisonnière)

Bâtiment utilisé comme résidence secondaire et ne pouvant être habité à l'année longue.

CHAUSSÉE

Partie de l'emprise d'une rue, utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules, bordée par un trottoir, une chaîne de rue ou un accotement. (*Règl. 2019-04*)

CLÔTURE ET HAIE

Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Corporation (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 146).

COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL

Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les établissements d'hébergement de nature commerciale.

COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS

Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers, professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments récréatifs, centre culturel, etc.).

CONTENEUR

Caisse généralement métallique qui est utilisée pour le transport ou la manutention des marchandises ou autres biens, ou pour permettre le regroupement de plusieurs colis en un seul emballage. Le conteneur peut être utilisé dans plusieurs modes de transport. Ses dimensions sont normalisées. (*Règl. 2019-04*)

CONTENEUR À DÉCHETS

Conteneur qui est conçu pour recevoir des déchets recyclables ou des ordures.

CONSEIL

Le mot "Conseil" désigne le Conseil de la Corporation.

CONSTRUCTION

Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative les réservoirs, les pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, verrières, etc.

CONSTRUIRE

Édifier, implanter ou reconstruire toute construction.

CORPORATION ET MUNICIPALITÉ

Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la municipalité de Saint-Simon.

COUR

Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent règlement et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en : cour avant, cour latérale et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée dans les schémas suivants et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles. (*R 2019-04*)

Schéma des cours et des lignes d'un emplacement

■ : Bâtiment principal

Cour avant : AV

Cour arrière : AR


Cour latérale : L


— : ligne d'emplacement

Ligne avant : 1

Ligne arrière : 2

Ligne latérale : 3

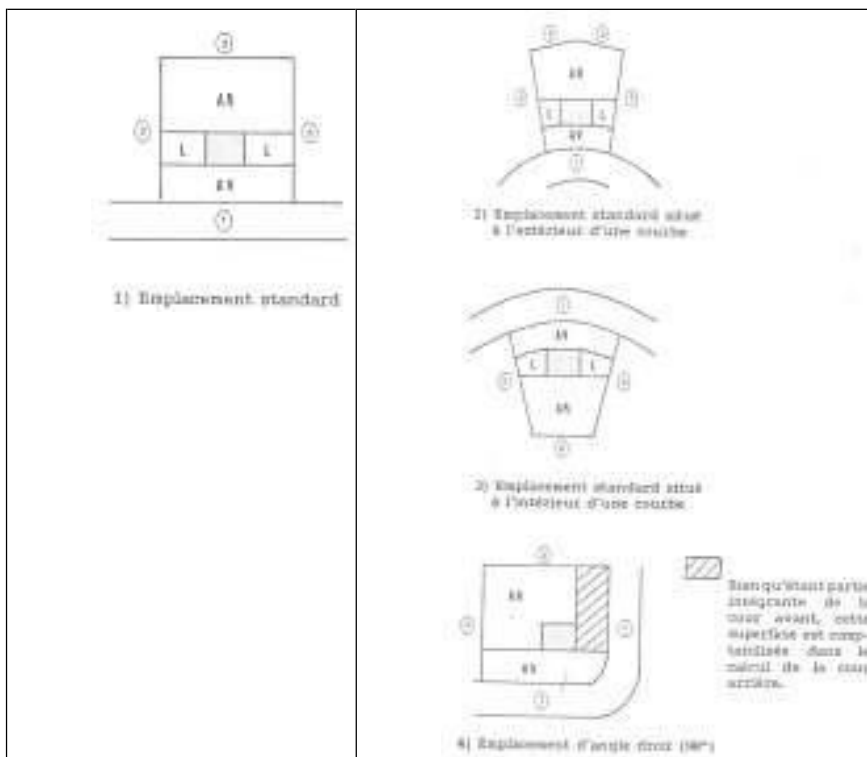

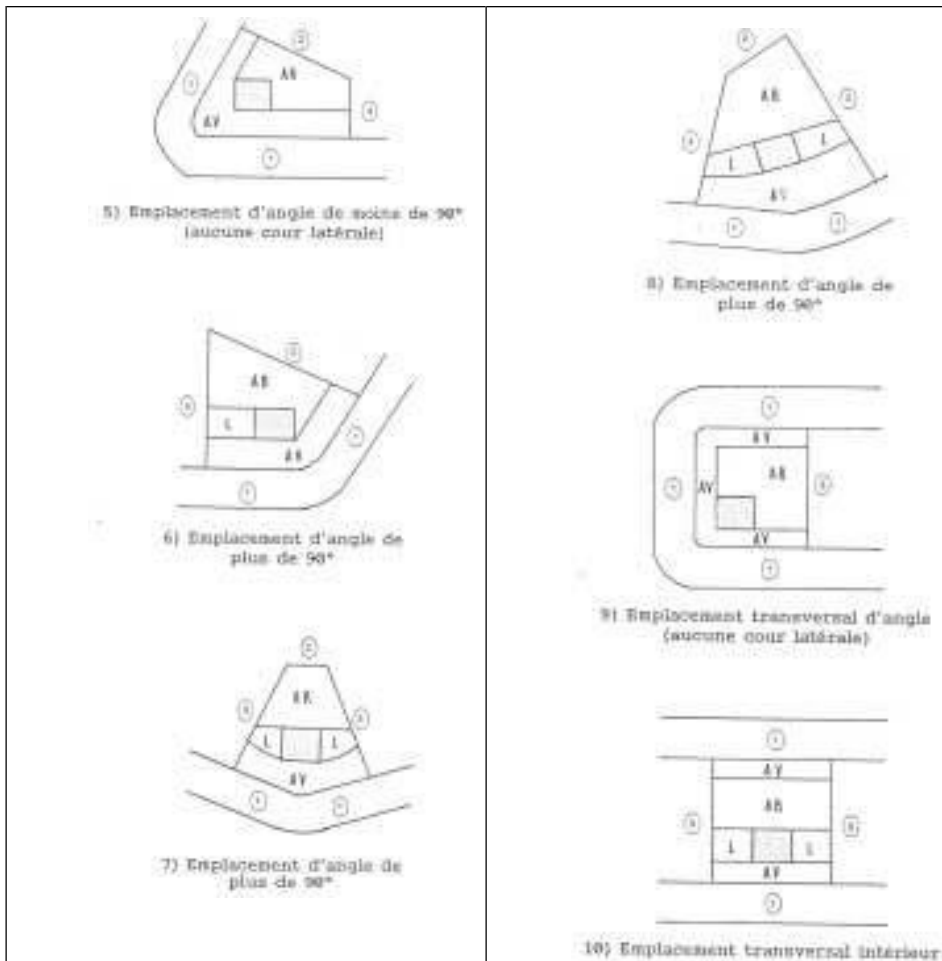

COUR AVANT

Espace compris entre la façade avant et la ligne de la propriété avant.

COURS D'EAU

Signifie le fleuve et toutes les rivières indiquées comme tels.

DÉBLAI

Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau d'un terrain par enlèvement de terre ou d'autres matériaux constituant le sol.

DÉCHETS


Tous les déchets solides, semi-solides et liquides, y compris les rebuts, ordures ménagères, résidus, déchets industriels, produits du bitume, fumiers, déchets solides et semi-solides végétaux et animaux, et autres rebuts solides et semi-solides, à l'exception de la sciure de bois non traitée et des déchets de bois non traités.

DENSITÉ NETTE

Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics, aux bandes de protection riveraine.

DÉROGATOIRE

Qui n'est pas conforme à un règlement, particulièrement quant à la densité d'occupation du sol, à l'affectation ou à l'usage (voir croquis suivant).

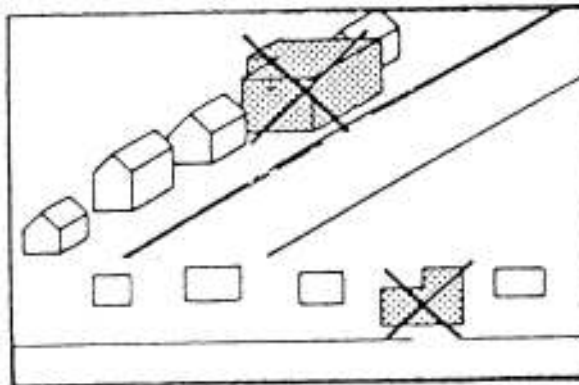

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PASSIF

Ensemble de dispositifs par lesquels une porte ou un accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.

DROIT DE PASSAGE

Servitude pesant sur une propriété (fonds servant) au profit d'une autre propriété enclavée (fonds dominant) qui est notarié pour des fins de circulation.

ÉDIFICE PUBLIC

L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi sur la sécurité dans les édifices publics" (L.R.Q. 1989, chapitre S-3).

ÉDIFIER


Construire, bâtir.

EMPLACEMENT

Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, terrains contigus servant à un seul usage principal.

EMPRISE

Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique ou privée de circulation. Ce terrain inclut la chaussée du chemin, de la rue, de la route ou de l'autoroute, les accotements, les trottoirs, les fossés et toute autre infrastructure nécessaire à la voie de circulation et située à l'intérieur de ce terrain.

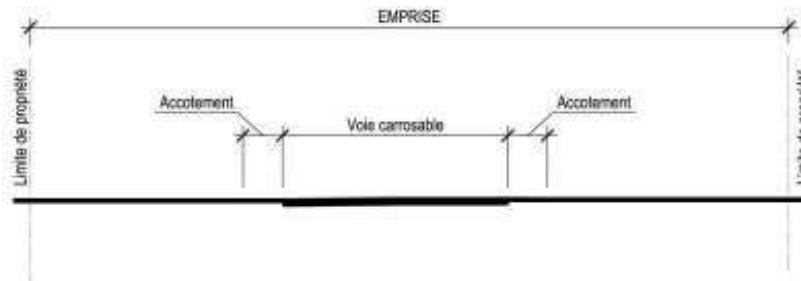

ENSEIGNE

Tout panneau, toute structure, tout écriteau, toute pancarte, toute image lumineuse ou toute représentation picturale, étant non situé à l'intérieur d'un bâtiment, n'étant pas une affiche et servant à présenter ou promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service offert spécifiquement sur le terrain où cette enseigne est placée. Notamment, un panneau non commercial installé pour informer les passants du toponyme officiel, d'emblème officiel, du slogan officiel ou des limites officielles du territoire de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de l'agglomération sur laquelle ils se trouvent est considéré comme une enseigne. Il en est de même pour un panneau non commercial informant les passants du toponyme officiel ou des limites officielles du territoire adjacent d'une municipalité régionale de comté, d'une municipalité ou d'une agglomération.

ENSEIGNE À POTENCE (PROJECTIVE OU EN SAILLIE)

Enseigne portant généralement un message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie de plus de 300 mm de ce mur et non parallèle à celui-ci.

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Le fait de déposer des matériaux, des objets ou de la marchandise sur un terrain à l'extérieur (dehors).

ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE (*Règl. 2025-6102*)

Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.

ÉTAGE

Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des fondations.

FAÇADE

Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue.

FOSSÉ

Un fossé est une petite dépression en long creusée artificiellement dans le sol, servant à l'écoulement des eaux provenant de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain et correspondant à au moins un des trois types suivants :

- 1- Un fossé de voie publique ou privée;
- 2- Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; (note : cet article mentionne notamment « tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture »);
- 3- Un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes :
 - a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
 - b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
 - c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; cette superficie se calculant à partir du point de jonction de ce fossé avec un lac ou un cours d'eau de niveau supérieur dans lequel il se déverse.

Toutefois, une portion d'un cours d'eau ne peut être considérée comme un fossé si en amont de cette portion il s'agit d'un cours d'eau.

FRONTAGE AVANT

La mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une voie de circulation existante ou projetée. Dans le cas d'un lot situé à une intersection de voies de circulation, la norme fixée au règlement s'applique du côté de l'intersection où est située la façade du bâtiment principal.

GARAGE

Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage doit être muni d'une porte de garage.

GARAGE ATTENANT

Bâtiment accessoire formant une annexe ou une partie d'un bâtiment principal, destiné exclusivement au remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal.

GARAGE INCORPORÉ

Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en dessus, en dessous ou à l'arrière.

GLORIETTE (GAZEBO)

Bâtiment accessoire dont la toiture est supporté essentiellement par des poteaux, sans murs pleins ou translucides.

HABITATION

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes.

HABITATION BIFAMILIALE

Bâtiment comprenant deux (2) unités de logements distinctes.

HABITATION COLLECTIVE

Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes :

- les occupants ne sont pas apparentés;
- les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère transitoire des résidents des hôtels.

De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives :

- les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (centre d'accueil, jeunes contrevenants), etc.;
- les pensions;
- les couvents et les monastères.

Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3).

HABITATION MIXTE

Habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce.

HABITATION MULTIFAMILIALE

Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant plus de trois (3) unités de logement.

HABITATION TRIFAMILIALE

Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant trois (3) unités de logement.

HABITATION UNIFAMILIALE

Bâtiment comprenant une (1) seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend les maisons isolées, jumelées et contiguës.

HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (*Règl. 2025-6102*)

La hauteur d'un bâtiment correspond à la distance verticale entre la moyenne des différentes élévations du sol autour du bâtiment et :

- le faîte du toit;
- le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément architectural d'un toit plat;
- le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe.

Une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction technique hors toit, un équipement mécanique ou tout autre élément accessoire n'est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment.

HAUTEUR D'UN MUR EXTÉRIEUR (*Règl. 2025-6102*)

La hauteur d'un mur extérieur d'un bâtiment principal se mesure à partir du dessus des fondations jusqu'au-dessus de la sablière. Pour un bâtiment accessoire, la hauteur du mur se mesure à partir du dessus du plancher jusqu'au-dessus de la sablière.

KIOSQUE AGRICOLE

Bâtiment de petite superficie et utilisé pour la vente des produits agricoles provenant de la ferme du producteur.

LIGNE ARRIÈRE

Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne latérale.

LIGNE AVANT

Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue.

LIGNE LATÉRALE

Ligne de démarcation entre deux emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la ligne de rue.

LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:

- a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
- b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
- c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.

Aux endroits précisés dans le tableau qui suit, à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, la limite des inondations de récurrence de 2 ans est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a) du premier alinéa du présent sous-article.

Endroit	Cote d'inondation, récurrence 2 ans
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée :	3,13 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée :	3,09 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée :	3,08 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée :	3,05 mètres

Notes. Les cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers. La cote d'inondation peut être supérieure à celle indiquée au tableau précédent dans le cas des rives de cours d'eau se jetant dans le fleuve Saint-Laurent et soumises à ses marées. Sur le terrain, pour être valides les cotes doivent être localisées sur le niveau naturel du sol (sans remblai).

LIGNE DE RUE

Ligne de démarcation entre l'assiette et l'emprise de la rue. Règle générale, cette ligne correspond au centre de la chaîne de rue; dans le cas où il y a un trottoir, cette ligne se trouve au point de rencontre de l'assiette de rue avec le côté du trottoir qui donne sur la rue.

LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE

Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de la rivière.

LITTORAL

Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.

LOT

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou de l'article 2175 du Code civil.


MAISON MOBILE

Habitation fabriquée en usine et conçue comme résidence principale habitable à l'année longue et transportable. Elle offre des normes d'espace sensiblement égales à celles que prévoit le Code canadien pour la construction résidentielle. Elle est conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics. On peut l'habiter en permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses fondations et ancrée.


MARGE

Espace compris entre une ligne de limite d'un emplacement et une ligne parallèle à celle-ci, situé à l'intérieur de l'emplacement. Les illustrations suivantes indiquent les marges de recul selon différents figures de terrains :


Grisé = espace constructible A = marge de recul arrière
 R = marge de recul avant L = marge de recul latérale




1) Emplacement standard



2) Emplacement standard situé à l'extérieur d'une courbe



3) Emplacement standard situé à l'intérieur d'une courbe




4) Emplacement d'angle droit (90°)



5) Emplacement d'angle de moins de 90°



6) Emplacement d'angle de plus de 90°




7) Emplacement transversal d'angle




8) Emplacement d'angle de plus de 90°



9) Emplacement d'angle de plus de 90°



10) Emplacement transversal intérieur

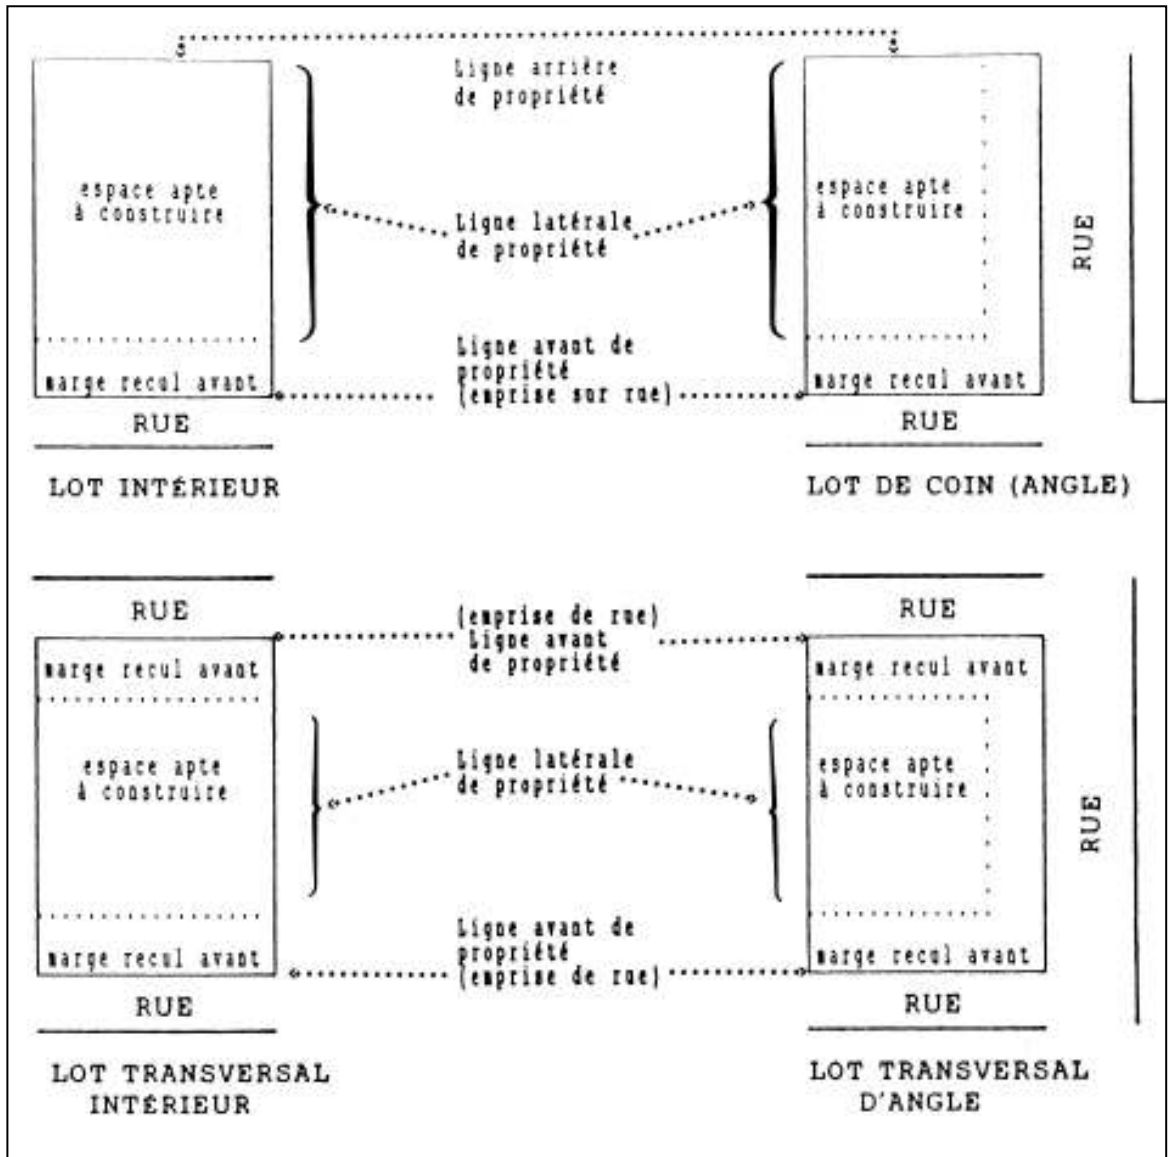

(R. 99-01, a. 3)

MARGE DE REcul ARRIÈRE

Espace compris entre la ligne arrière et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain.

MARGE DE REcul AVANT

Espace compris entre la ligne avant (emprise de rue) d'un terrain ou d'un lot.

MARGE DE REcul LATÉRALE

Espace compris entre la ligne latérale et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain.

MARQUISE

Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux.

MODIFIER

Agrandir, rénover ou transformer toute construction.

OCCUPATION DOMESTIQUE

Usage complémentaire à l'usage principal "habitation" et permettant au(x) résident(s) de l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent règlement.

OPÉRATION CADASTRALE

Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., chapitre A.19.1, art. 1, 7).

OUVRAGE

Assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, et les perrons, ainsi que tous travaux relatifs à l'application de l'article 15.4 du règlement de zonage.

PANNEAU-RÉCLAME

Toute structure fixe et rigide, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou à promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service qui est généralement offert ou situé ailleurs que sur le terrain où cette structure est placée. Le panneau-réclame sert généralement à véhiculer une information promotionnelle ou publicitaire qui est peinte, imprimée, collée, illuminée ou illustrée d'autre manière sur une structure fixe et rigide. Par fixe, on entend « fixer au même endroit pour une durée continue de plus d'un mois ». Un panneau de couleur bleu et blanc installé conformément à la Politique de signalisation touristique du Gouvernement du Québec n'est pas considéré comme un panneau-réclame.

PARC DE MAISONS MOBILES

Terrain aménagé pour maisons mobiles, dont le lotissement est enregistré et dont les lots peuvent être acquis en propriété libre ou loués à bail, et où il incombe à la municipalité concernée d'entretenir les rues ou chemins.

PARC DE ROULOTTES

Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.

PAVILLON DE BAIN (*Règl. 2025-6102*)

Construction servant à abriter un spa ou une salle d'habillage pour l'utilisation d'un spa ou d'une piscine, dont une partie peut servir à entreposer des accessoires et équipements de piscine ou de spa.

PAVILLON DE JARDIN

Bâtiment accessoire modulaire, préfabriqué ou construit sur place pouvant comprendre du mobilier de jardin ou un spas. Ce bâtiment peut être installé de façon non permanente ou permanente.

PENSION POUR ANIMAUX (*Règl. 2025-6102*)

Une pension pour animaux est un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats, des chiens ou d'autres petits animaux de compagnie contre rémunération.

PISCINE

Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.

PISCINE CREUSÉE

Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Une piscine semi-creusée est considérée comme une piscine creusée.

PISCINE DÉMONTABLE

Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.

PISCINE HORS TERRE

Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

PLAINE INONDABLE

Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par au moins un des moyens suivants :

Plaine inondable en bordure de :	cote d'inondation, récurrence 20 ans*	cote d'inondation, récurrence 100 ans*
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée :	3,30 mètres	3,37 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée :	3,27 mètres	3,34 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée :	3,26 mètres	3,33 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée :	3,23 mètres	3,31 mètres
Petit lac Saint-Mathieu :	117,20 mètres	117,30 mètres
lac Saint-Mathieu :	117,25 mètres	117,35 mètres

*Ces cotes ne tiennent pas compte des conséquences d'embâcle pouvant survenir sur un cours d'eau attenant.


*Ces cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers.

Le fait de rehausser artificiellement le niveau d'un terrain n'a pas pour effet de soustraire celui-ci à la plaine inondable.

Voir Annexe B pour la cartographie des plaines inondables en vigueur.

PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT

Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul.

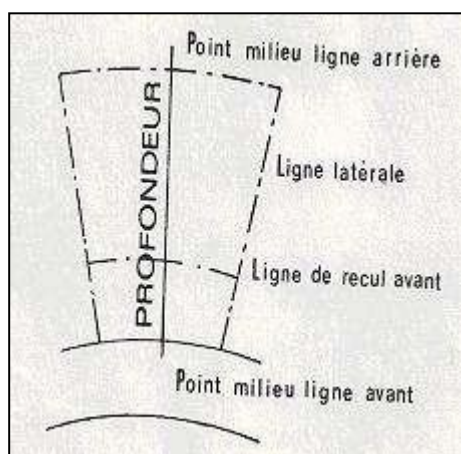

QUICONQUE

Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique.

RÈGLEMENTS D'URBANISME

L'expression "règlements d'urbanisme" est employée pour désigner le règlement de zonage, de lotissement, de construction, le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements précités de même que le règlement sur les dérogations mineures.

REMBLAI

Opération de terrassement consistant à rehausser le niveau d'un terrain par ajout de terre ou d'autres matériaux.

RÉSIDENCE DE TOURISME (*Règl. 2025-6102*)

Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Lieu construit généralement luxueux où une ou plusieurs personnes habitent en permanence. Ce lieu convient pour l'habitation unifamiliale, multifamiliale et mixte.

RÉSIDENCE SECONDAIRE

Voir "Chalet".

RIVE

Bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.

ROULOTTE

Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée mais jamais plus de six (6) mois par année.

ROULOTTE DE CHANTIER


Bâtiment temporaire aménagé en bureau, en entrepôt ou en atelier, conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour la durée de travaux de construction ou de génie civil.

SERRE PRIVÉE

Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente.

SERVITUDE

Une charge imposée sur un fonds pour l'usage d'un fonds qui appartient à un autre propriétaire.

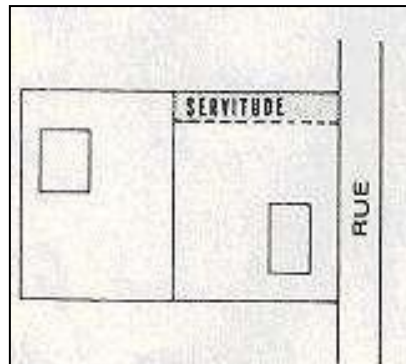

SPA

Bassin, bain à remous, cuve thermale ou mini piscine en matériaux divers, de formes variées, munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, et dont l'eau, qui est chauffée et en bouillonnement continu, peut procurer à plusieurs personnes à la fois, détente et sensation de massage.

SUPERFICIE D'AFFICHAGE

Périmètre d'affichage d'une (1) face d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne, lequel périmètre correspond à toute la surface des éléments de cette face constituant l'affichage. Cette surface est généralement délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les limites (i.e. les extrémités) de l'affichage et elle comprend toute surface servant à dégager l'information d'un arrière-plan, à l'exception des supports, attaches et montants lorsque ceux-ci sont présents. Note : Dans le cas d'éléments séparés physiquement (ex. des lettres) mais formant ensemble une information ou un message promotionnel distinct (ex. le nom d'un produit), chaque élément ne peut être considéré comme une affiche distincte, un panneau-réclame distinct ou une enseigne distincte dans le but de créer artificiellement une surface d'affichage plus petite : c'est plutôt le périmètre délimité par une ligne comprenant tous ces éléments, l'espace entre eux et la surface servant à dégager ces éléments d'un arrière-plan qui constitue la superficie d'affichage.

TALUS

La première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement ou terrain à forte pente.

TERRAIN

Espace de terre d'un seul tenant décrit dans un ou plusieurs actes enregistrés, formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot, contigus constituant une même propriété.

TRAIT DE CÔTE (Règl. 2025-6102)

Limite géomorphologique entre le milieu marin et la terre ferme pouvant correspondre à l'endroit maximal que peuvent atteindre les hautes mers du fleuve Saint-Laurent. Dans le présent règlement, le trait de côte correspond au sommet du talus côtier, lequel sommet est généralement suivi par un terrain en faible pente du côté de la terre ferme. Dans le cas d'une falaise rocheuse

d'une hauteur de plus de 5 mètres, le trait de côte correspond au sommet de la falaise. Dans le cas de la présence d'une structure rigide (ex. enrochement, muret), le trait de côte correspond au sommet de cette structure.

TRANSFORMER

Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la hauteur du bâtiment. (Exemple : changer la disposition des pièces)

UNITÉ D'HABITATION

Une ou plusieurs pièces complémentaires situées dans un bâtiment à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles

USAGE

Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement sont ou peuvent être utilisés.

USAGE COMPLÉMENTAIRE

Usage sur le même terrain que l'usage principal dans un bâtiment principal ou accessoire destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal.

USAGE DÉROGATOIRE

Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement.

USAGE DOMESTIQUE

Usage dans un bâtiment d'habitation, exercé par l'occupant, qui n'occupe pas plus de 25 % de la superficie de plancher et qui n'emploie pas plus d'une personne provenant de l'extérieur de l'habitation.

USAGE PRINCIPAL

Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une construction.

USAGE PROVISOIRE

Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.

VÉHICULE

Engin à moyen de propulsion qui est destiné au transport ou à la manutention de personnes, d'animaux, d'objets ou de marchandises, qui comprend de manière indicative et non limitative les locomotives, les tramways, les autobus, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules tout-terrain.

VÉHICULE AUTOMOBILE

Véhicule à moteur qui sert au transport routier de personnes, d'animaux, d'objets ou de marchandises, à l'exception des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules tout-terrain.

VÉHICULE DÉSAFFECTÉ

Véhicule retiré du service parce qu'il est devenu impropre à l'usage.

VOIES PRIVÉES (RUE OU CHEMIN)

Toute voie de circulation n'ayant pas cédée à la municipalité ou à un gouvernement supérieur, mais permettant l'accès aux propriétaires qui en dépendent (au moins deux). La voie de circulation privée doit avoir un numéro de lot distinct et un odonyme officialisé à la Commission de Toponymie du Québec.

ZONE

Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le présent règlement.

ZONE DE GRAND COURANT

Une zone de grand courant correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans précisées au tableau des plaines inondables servent à délimiter des zones de faible courant. Ces zones sont indiquées sur les cartes annexées au Règlement de contrôle intérimaire no 163 sur la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables et des prises d'eau souterraines municipales et sur les odeurs liées à certaines pratiques agricoles de la MRC Les Basques.

ZONE DE FAIBLE COURANT

Une zone à faible courant correspondant à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Les cotes d'inondation de récurrence de 100 ans précisées au tableau des plaines inondables servent à délimiter des zones de faible courant

CHAPITRE 3 DIVISION DU TERRITOIRE

3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-indiquées :

Agricole	A
Forestière	F
Habitation	HA, HB, HM
Commerce et service	CO
Communautaire	PA, PB
Industrie	I
Mixte (habitation et commerce)	MH/B, MH/C
Récréation	R
Villégiature	V
Conservation	C

3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION

Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage".

3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE

La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes :

- l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées;
- l'axe des voies principales, des chemins de fer;
- l'axe des cours d'eau;
- les lignes de lotissement ou leur prolongement;
- les limites de la municipalité;
- les limites de la zone agricole décrétées par la C.P.T.A.Q. (Commission de protection des terres agricoles du Québec).

CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES

Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance leurs effets sur la circulation, les écoles, les parcs et autres services publics ainsi que d'après la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou encore soit pour l'environnement naturel.

<u>Groupes</u>		<u>Classes d'usages</u>
Agriculture	a ₁	Usage relié à l'exploitation agricole
Foresterie	f ₁	Usage relié à l'exploitation forestière
Récréation	r ₁	Usage relié aux activités récréatives
	r ₂	Usage relié à l'exploitation agricole
	r ₃	Usage relié à l'exploitation forestière
Habitation	h ₁	Habitation unifamiliale
	h ₂	Habitation bifamiliale, trifamiliale
	h ₃	Habitation multifamiliale
	h ₄	Habitation mixte
	h ₅	Habitation mobile
Commerce	c ₁	Vente au détail et administration/services
Service	c ₂	Commerce de gros (administration et service)
	c ₃	Commerce et service liés à l'exploitation agricole
	c ₄	Commerce et service liés à l'exploitation forestière
	c ₅	Commerce d'hébergement
	c ₆	Commerce d'hébergement récréatif
	Communautaire	p ₁
p ₂		Équipement public ou parapublic
p ₃		Communautaire lié à l'exploitation agricole
p ₄		Communautaire lié à l'exploitation forestière
Industrie	i ₁	Industrie à contrainte légère et modérée
	i ₂	Industrie reliée à l'exploitation agricole
	i ₃	Industrie reliée à l'exploitation forestière
Carrière et sablière	e ₁	Usage relié à l'exploitation de carrière et sablière.

4.1 LE GROUPE "AGRICULTURE"

Le groupe "Agriculture" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par leur nature et leurs effets sur l'exploitation agricole.

4.1.1 Usage relié à l'exploitation agricole (a₁)

Est dans cette classe d'usages tout usage directement relié à l'agriculture et sans destination précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des objectifs poursuivis.

4.2 LE GROUPE "FORESTERIE"

Le groupe "Foresterie" réunit en une (1) seule classe d'usages, les activités liées de par leur nature et par leurs effets sur l'exploitation forestière.

4.2.1 Usage relié à l'exploitation forestière (f₁)

Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à la foresterie et sans destination précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des objectifs poursuivis.

4.3 LE GROUPE "RÉCRÉATION"

Le groupe "récréation" réunit en trois (3) classes d'usages les activités qui se lient de par leur nature et par leurs effets dans le domaine de la récréation.

4.3.1 Usage relié aux activités récréatives (r₁)

Est dans ce groupe d'usages, tout usage relatif à la récréation sans restriction.

4.3.2 Usage relié à l'exploitation agricole (r₂)

Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec l'exploitation agricole ou est dans cette classe d'usages, toute récréation qui permet de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels et patrimoniaux et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'attente des objectifs poursuivis.

A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :

- centre équestre;
- ferme touristique
- aménagement récréatif léger, belvédère, sentier de ski de fond, sentier pédestre;
- mise en valeur de bâtiment architecturaux, patrimoniaux (moulin, ruine, maison ancestrale, etc.).

4.3.3 Usage relié à l'exploitation forestière (r₃)

Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec l'exploitation forestière ou qui permet de mettre en valeur des potentiels particuliers naturels ou patrimoniaux et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'attente des objectifs poursuivis.

4.4 LE GROUPE "HABITATION"

Le groupe habitation réunit en cinq (5) classes d'usages, les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et par leurs effets sur les services publics et l'évaluation foncière.

Ces habitations peuvent être isolées (h₁-1), jumelées (h₁-2) ou contiguës (h₁-3) pour le groupe d'habitations h₁ seulement.

Pour les fins de la présente réglementation, les logements localisés en sous-sol des habitations unifamiliales ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre de logements total par bâtiment.

Pour les autres types de logements (h₂ à h₅), chacun des logements est considéré comme une unité de logement. Ainsi, une habitation trifamiliale est un bâtiment qui loge trois (3) familles : deux (2) aux étages et une au sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol.

4.4.1 Habitation unifamiliale (h₁)

Est de cette classe d'usages, l'habitation de faible densité ne contenant qu'un seul logement.

4.4.2 Habitation bi et trifamiliale (h₂)

Est de cette classe d'usages, l'habitation de densité moyenne ne contenant que deux (2) ou trois (3) logements. La densité nette minimale ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare.

4.4.3 Habitation multifamiliale (h₃)

Est de cette classe d'usages, l'habitation contenant plus de trois (3) logements. La densité nette moyenne ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare.

Est également de cette classe d'usages, l'habitation collective telle que définie à la terminologie.

4.4.4 Habitation mixte (h₄)

Est de cette classe d'usages, l'habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce.

4.4.5 Habitation mobile (h₅)

Est de cette classe d'usages, l'habitation fabriquée à l'usine et transportable. Cette habitation est conçue pour être déplacée sur ses châssis et roues jusqu'au terrain ou lot qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.

4.5 LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE"

Le groupe "Commerce" réunit en quatre (4) classes d'usages les commerces et services qui se lient de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments en fonction des aires d'affectation définies et des objectifs poursuivis.

4.5.1 Commerce de détail (c₁)

4.5.1.1 Exigences de base

- Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception du remplissage en carburant des véhicules moteurs, de l'ajout de lubrifiant et du remplacement d'accessoires pouvant être rapidement incorporés aux véhicules, du service de repas et de boissons en plein air et dans les cas des parcs de stationnement;
- La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par des véhicules motorisés d'au plus une (1) tonne de charge utile;
- La réception des marchandises doit se faire dans la cour arrière de l'emplacement;
- L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration;
- Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit. L'étalage de fleurs, fruits ou légumes est cependant autorisé.

4.5.1.2 Usages autorisés

Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.5.1.1. Dans ce cas, les établissements sont intégrés dans une des sous-classes par similitude aux établissements énumérés :

- a) Les commerces d'alimentation générale et spécialisée, tels que :

Épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiserie, produits laitiers, produits de charcuterie, pâtisserie, supermarché;

- b) Vente de produits de consommation courante, tels que :

Fleuriste, magasin de chaussures, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles, pharmacie, tabagie, dépanneur avec ou sans poste d'essence;

c) Services personnels, financiers et professionnels, tels que :

Garderie, coiffeur, salon de beauté, salon de bronzage, bureau de poste, buanderie, cordonnerie, serrurier, modiste, tailleur, nettoyeur, presseur, banque, caisse populaire, clinique médicale, cabinet de services (tels que médecins, pédiatres, podiatres, dentistes, denturologistes, comptables, architectes, ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, graphistes, photographes, optométriste, opticiens, arpenteurs, évaluateurs, cabinets de gestion, traitement informatique, courtiers en immeuble), CLSC, galerie d'art, salon de toilettage pour animaux domestiques, clinique vétérinaire; (*Règl. 2025-6102*)

d) Les commerces de restauration, de détente et de divertissements, tels que :

Restaurant et restaurant-minute, bars, brasseries, cafés, cafés-terrasses, café-théâtre, salles de réceptions, cinéma, théâtres;

e) Les stationnements;

f) Les locaux et salles polyvalentes servant à des fins communautaires, culturelles, sportives et éducatives, locaux pour associations, clubs sociaux;

g) Les ateliers de réparation artisanale (réparation de biens autres que véhicules motorisés, réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles, etc.) et/ou de production artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.);

h) Services administratifs des gouvernements provincial et fédéral, incluant les paragouvernementaux.

i) Autres services commerciaux tels que : poste d'essence, station-service avec ou sans lave-auto.

4.5.2 Commerce en gros (c₂)

4.5.2.1 Exigences de base

Sous cette classe d'usages sont réunis les établissements commerciaux du type commerce de vente au détail et du type administration et services qui sont, de façon générale, moins compatibles avec l'habitation, qui consomment de grands espaces servant à l'exhibition et/ou à l'entreposage de la marchandise, qui sont de forts générateurs de circulation automobile, qui nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés en bordure des voies principales de communication et qui répondent aux exigences suivantes :

- à l'exception de l'exposition pour fins de vente de véhicules ou de machinerie agricole ou forestière dans les cours latérales et dans la cour avant à une distance de 3 mètres (9,85 pieds) de la ligne de rue, l'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours arrière. De plus, dans les cas d'un emplacement d'angle, le propriétaire devra installer une clôture opaque sur ou en dehors de la marge de recul. Les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent;

- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration;
- le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules lourds (camion de six (6) roues et plus et semi-remorque), sauf dans le cas des établissements commerciaux des classes d'usages c₁;
- l'opération de machinerie lourde est interdite dans toutes les cours;
- toute activité de transformation de matériaux est interdite dans toutes les cours incluant les opérations de démontage, démolition, etc.;
- l'entreposage extérieur de pièces de véhicules, de pneus, de carcasses de véhicules, de ferrailles, de rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage, est prohibé.

4.5.2.2 Usages autorisés

Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.5.2.1. Dans ce cas, ces établissements doivent être intégrés dans une des sous-classes, par similitude aux établissements énumérés :

- a) les établissements des classes d'usages c₁;
- b) les commerces de gros;
- c) les commerces reliés à l'automobile, tels que :
 - vente, entretien, remisage et réparation de véhicules motorisés;
 - bureaux et agence de location de véhicules automobiles;
 - les ateliers de peinture et de débosselage à la condition que l'usage doit être effectué à l'intérieur du bâtiment principal.
- d) les commerces de vente et de réparation de marchandises aratoires, vente de machineries lourdes, vente de pièces;
- e) les services ambulanciers;
- f) les commerces de vente et de location d'équipement ou de véhicules récréatifs tels roulottes, tentes-roulottes, maisons mobiles motorisées ou non, embarcations nautiques, piscines;
- g) les commerces de restauration et vente de boisson alcoolisée tels que : restaurant et restaurant minute avec ou sans service à l'auto, bars, brasseries, pub, salle de danse et discothèque.
- h) les bureaux de vente et espaces d'exhibitions de maisons mobiles, de maisons préfabriquées et de chalets;

- i) les ateliers de métiers, tels que les entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, ferblantiers, menuisiers, manufactures et autres;
- j) les centres commerciaux.

4.5.3 Commerce et service reliés à l'exploitation agricole (c₃)

Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec l'exploitation agricole et ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis.

A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :

- vente en gros de volailles;
- vente en gros de viandes et produits de la viande;
- vente en gros de fruits et légumes frais;
- vente en gros du grain;
- vente en gros de peaux et de fourrures provenant de l'élevage;
- vente en gros du bétail;
- vente au détail d'équipements de ferme;
- vente au détail des fruits et légumes;
- vente au détail des produits laitiers;
- vente au détail de la volaille et des oeufs;
- équitation;
- services de battage, de mise en balles et de décorticage;
- triage, classification et emballage (fruits et légumes);
- services quelconques de traitements des produits de l'agriculture;
- couvoirs, classification des oeufs;
- services de reproduction des animaux (insémination artificielle);
- service d'enregistrement de bétail;
- services quelconques d'élevage d'animaux;
- service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille des arbres, ornementation, greffage);
- activités quelconques reliées à l'agriculture;
- clinique vétérinaire pour gros animaux (animaux de ferme);
- etc.

4.5.4 Commerce et service reliés à l'exploitation forestière (c₄)

Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ne contrarient pas l'attente des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :

- vente en gros de bois de construction
- etc.

4.5.5 ANNULÉE

4.5.6 Commerce d'hébergement (c5)

Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement de grande capacité d'accueil offrant le service de restauration et de boisson alcoolisée tel que :

- Hôtels,
- Motels- restaurant,
- Auberge ou gîte ayant plus de cinq (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir plus de quinze (15) convives dans leur salle à manger
- Auberge jeunesse

4.5.7 Commerce d'hébergement récréatif (c6)

Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement touristique tout en offrant des activités récréatives ou permettant de mettre en valeur le potentiel naturelle d'un lieu avec ou sans service de restauration seulement:

- Centre de vacances,
- Camping,
- Auberge ou gîtes ayant au plus (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir au plus de quinze (15) convives dans leur salle à manger,
- Centre de location touristique de yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de prospecteur ou maisons dans les arbres.
- Résidence de tourisme

4.6 LE GROUPE COMMUNAUTAIRE

Le groupe communautaire réunit en quatre (4) classes tous les usages affectant les bâtiments et espaces publics qui impliquent, comme principale activité, l'éducation, les loisirs, les activités culturelles ou l'administration municipale.

4.6.1 Communautaire à caractère municipal (p1)

Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements municipaux suivants :

- bureau municipal;
- caserne de pompiers;
- poste de polices;
- équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et sports divers;
- équipements culturels;
- garage municipal.

4.6.2 Communautaire à caractère public et parapublic (autres que municipaux) (p2)

Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les établissements culturels, conventuels ou religieux de toute nature, les équipements culturels, de santé et d'éducation à caractère local, de nature publique ou parapublique suivants :

- église;
- écoles;
- cimetières;
- salle paroissiale;
- salle de l'âge d'or;
- salle de clubs sociaux.

4.6.3 Communautaire relié à l'exploitation agricole (p3)

Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec l'exploitation agricole et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte de l'objectif poursuivi.

A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :

- institutions de formation spécialisées dans la ressource agricole;
- activités culturelles, récréatives et de loisirs reliées à la ressource agricole;
- etc.

4.6.4 Communautaire relié à l'exploitation forestière (p4)

Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis.

4.7 LE GROUPE "INDUSTRIE"

Le groupe "industrie" réunit en trois (3) classes d'usages les entreprises manufacturières, les usines, les ateliers et les entrepôts qui, de par la nature de leurs opérations ou des matières entreposées, entraîneraient certains inconvénients pour le voisinage. Aucun usage industriel ne peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de bâtiment principal érigé conformément aux dispositions du présent règlement.

4.7.1 Industrie légère et modérée (i1)

4.7.1.1 Exigences de base

- L'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales selon les dispositions du présent règlement; l'entreposage en façade est formellement interdit;
- Aucune odeur ou gaz en quantité suffisante pour devenir nuisance ou un danger public ne doit subsister au-delà des limites de l'emplacement industriel;
- Aucune vibration terrestre ou chaleur émanant de procédés industriels et perceptible par le sens de l'homme ne doit être générée à l'extérieur de l'emplacement industriel (terrain);

- Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchiée par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors de l'emplacement industriel (terrain).

Sont, de plus, permis dans cette classe d'usages, les restaurants et brasseries offrant une desserte pour le secteur industriel.

4.7.1.2 Usages autorisés

Sont de cette classe d'usages, les établissements qui, sans être énumérés ci-dessous, présentent une similitude avec les établissements suivants :

- les établissements de la classe d'usages c_2 , en excluant toutefois les établissements faisant partie des classes d'usages c_1 , habituellement autorisés dans la classe c_2 ;
- les entreprises de camionnage et d'autobus;
- les ateliers de réparation automobile, incluant les services de peinture et de débosselage.

4.7.2 Industrie reliée à l'exploitation agricole (i_2)

Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation agricole et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'atteinte des objectifs poursuivis.

A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :

- industries de la viande et de la volaille;
- préparation de fruits et de légumes;
- industries laitières;
- meuneries;
- moulins à farine;
- fabriques d'instruments aratoires;
- etc.

4.7.3 Industrie reliée à l'exploitation forestière (i_3)

Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'atteinte des objectifs poursuivis.

A titre indicatif et de manière non limitative sont autorisés les usages suivants :

- scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux;
- fabriques de placages et de contre-plaqués;
- fabriques de panneaux agglomérés;
- etc.

4.8 LE GROUPE "CARRIERE ET SABLIERE"

Le groupe "carrière et sablière" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par leur nature et leurs effets sur l'exploitation de la carrière et sablière.

4.8.1 Usage relié à l'exploitation d'une carrière et sablière (e1)

Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à l'extraction de sable et de gravier et sans destination précise.

4.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS

4.9.1 Véhicules désaffectés

L'entreposage extérieur de tout véhicule désaffecté à des fins non commerciales est prohibé dans toutes les zones du plan de zonage pour une période de plus d'un an.

Les cimetières d'autos à des fins commerciales sont également prohibés dans toutes les zones du plan de zonage de la Municipalité.

4.9.2 Produits toxiques

La production, l'entreposage, le transport ou la mise au rebut de produits toxiques ou de produits radioactifs est prohibé dans toutes les zones du plan de zonage de la Municipalité

4.9.3 Élevage d'animaux

Est spécifiquement prohibé dans les zones HA, HB, HM, MH/B, MH/C, PA PB, R, I, et C l'usage suivant :

- tout élevage d'animaux à des fins commerciales, agricoles ou de consommation personnelle.

4.10 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

4.10.1 Dispositions relatives aux chenils et pensions pour animaux domestiques (Règl.2025-6102)

Les chenils et les pensions d'animaux domestiques sont autorisées dans les zones de type agricole (A) et forestière (F), telles qu'elles apparaissent au plan de zonage.

La pension courte durée pour animaux domestique doit, en plus de respecter toutes lois et règlements fédérales et provinciales applicable, doit répondre aux conditions suivantes :

- La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une pension d'animaux domestiques est de 3 000 mètres carrés;

- L'implantation des bâtiments, niches, enclos ou cages et du lieu d'entreposage du fumier doit respecter les distances suivantes :

Éléments dont une distance minimale est applicable	Distance minimale à respecter
Limite de propriété	15 mètres
Emprise d'une rue publique ou privée	45 mètres
Bâtiment principal situé sur le même terrain	20 mètres
Habitation voisine	150 mètres
Périmètre urbain	500 mètres
Installation de prélèvement d'eau souterraine, toute limite des hautes eaux et tout lac ou cours d'eau	30 mètres

- Une pension doit respecter le Règlement sur la sécurité et le bien-être des animaux (RLRQ, chapitre B-3.1, r. 0.1);
- Un maximum d'un bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé, muni de ventilateurs mécaniques. Sa superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés;
- Un maximum de 15 animaux peut être gardé simultanément;
- Les animaux à l'extérieur doivent être gardés dans un enclos en tout temps. Un tel enclos doit être muni d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres et doit être enfouie dans le sol afin d'éviter l'évasion;
- Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à cette fin. Les déjections animales doivent être disposées afin de ne jamais créer une accumulation de plus de 10 mètres cubes;
- L'entreposage extérieur est prohibé;
- Les chenils et les pensions d'animaux domestiques ne peuvent demeurer pour une période de plus de 24 heures sans surveillance humaine. »

4.10.2 Annulé

4.10.3 Caravanes, autocaravanes et roulottes de chantier

A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou autocaravane dans les zones agricoles et de villégiature sur un emplacement vacant en respectant les conditions suivantes :

- 1° L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;

- 2° Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci doit être immatriculée;
- 3° Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles;
- 4° Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau;
- 5° L'alimentation en eau est permise à la condition que des installations septiques conformes au Q-2, r-22 soient construites. L'alimentation en eau doit se faire selon le RPEP.
- 6° Obligation de construire ou d'avoir une installation septique conforme au Q-2, r- 22
- 7° L'alimentation en électricité est autorisée;
- 8° Le remisage de la caravane ou de l'autocaravane est permis si aucune activité d'habitation, de récréation ou de villégiature n'est exercé en dehors du 6 mois permis ;
- 9° En zone A ou F, une caravane doit être utilisé comme abri sommaire seulement et doit respecter les conditions de l'article 4.10.5.

A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou autocaravane dans toutes les zones sur un terrain résidentiel en respectant les conditions suivantes :

- 1° L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;
- 2° Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci doit être immatriculée;
- 3° Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles;
- 4° Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau;

Une roulotte de chantier, une caravane ou une autocaravane peut être installée sur un emplacement dans toutes les zones de la municipalité à la condition qu'elle soit reliée à un chantier de construction ou de travaux de génie civil pour lequel un permis de construction a été émis. De plus, elle doit être enlevée du site dans les 30 jours suivant la fin des travaux.

4.10.4 Kiosque agricole

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.

L'usage d'un kiosque agricole est autorisé comme usage complémentaire à un usage agricole. Il doit répondre aux conditions suivantes:

- 1. Un permis de construction doit avoir été émis par la municipalité;
- 2. Le kiosque doit avoir une superficie de moins de 30 m²;
- 3. Il doit être implanté sur la ferme du producteur ou sur la portion de terre loué (contrat) par le producteur. Même si l'emplacement est distinct et éloigné du site principal des opérations de la ferme, les activités de transformation pourront s'y tenir, si l'emplacement appartient à la même personne ou à la même entité juridique et si le site secondaire où l'activité de transformation est implantée est aussi un lieu de production des produits à l'origine de la transformation ou de la vente ; (*Règl. 2019-06, a. 4*)
- 4. Il ne doit pas être construit sur des fondations continues de béton coulé ;

5. Aucune alimentation en eaux courante n'est autorisée ;
6. L'alimentation électrique est autorisée ;
7. L'exploitant du kiosque doit être un producteur défini au sens de la Loi sur les producteurs agricoles;
8. Les marges de recul arrière et latérales sont les même que pour les bâtiment accessoires;
9. Durant la vente, une enseigne ou une affiche de maximum 1 m² de superficie d'affichage peut être installée sur les lieux. Si d'autres enseignes ou affiches sont nécessaires afin d'indiquer l'endroit de la vente, celles-ci ne doivent pas excéder le 0,6 m² de superficie d'affichage. Aucune enseigne ou affiche éclairée n'est autorisée. (Règl. 2019-06, a. 4)

4.10.5 Abri sommaire (Règ. 2025-6102)

Les abris sommaires sont autorisés seulement en zone agricole (A) et en zone forestière (F).

En zone agricole, l'abri sommaire doit respecter les conditions prévues à la Loi sur la protection du territoire agricole. En zone forestière, l'abri sommaire doit:

- être implanté sur un terrain de plus de 2 hectares;
- avoir une superficie au sol d'au plus 25 mètres carrés;
- avoir un seul étage, sans mezzanine ni cloison intérieure;
- ne pas avoir de fondation permanente, ni sous-sol, ni système d'eau sous pression;
- être alimenté en électricité que par des panneaux solaires ou des batteries;
- ne pas être pourvu d'une toilette intérieure mais d'un cabinet à fosse sèche à l'extérieur de l'abri répondant aux exigences du Q-2, r.22;
- peut avoir une terrasse en façade d'un maximum de 15 mètres carrés attenant à l'abri forestier;

Un abri conforme aux chapitre 8 de maximum 10 m² peut être construit sur le même terrain pour le remisage d'outillage, d'équipement ou de bois et ne peut servir à des fins d'habitation ou d'élevage.

L'abri doit répondre aux conditions suivantes:

1. Un permis de construction doit être émis par la municipalité;
2. L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé;
3. Une seule remise conforme aux chapitre 8 de maximum 10 m² peut être construite sur le terrain pour le remisage et ne peut servir à des fins d'habitation ou d'élevage;
4. Un cabinet à fosse sèche conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22) peut être implanté en complément.
5. Le terrain sur lequel est implanté l'abri doit avoir plus de 10 hectares boisés;

Une caravane correspondant aux conditions stipulées au présent article peut servir d'abri sommaire. Dans ce cas, la condition no 1 ne s'applique pas, aucune alimentation en eau n'est possible et l'article 4.10.3 ne s'applique pas.

4.10.6 Abris d'autobus privé

Les abris construits dans le but de protéger les enfants lorsqu'ils attendent l'autobus scolaire sont permis dans toutes les zones de la municipalité aux conditions suivantes:

- Aucun permis n'est nécessaire;
- Peut comporter un plancher, des murs et un toit ainsi qu'une porte et des fenêtres;
- L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé;
- L'abri ne peut pas servir à des fins d'habitation, d'élevage ou de remisage;
- L'abri doit être construit sur l'emplacement dont le propriétaire a des enfants;
- L'abri ne doit pas excéder 2,5 m²
- Aucune alimentation en électricité et en eaux est autorisée;
- Aucune vidange d'eau usée n'est autorisée;
- Le bâtiment résidentiel principal doit être situé à plus de 15 mètres de la voie publique ou privée.

4.10.7 Commerce de restauration mobile

Ce type d'usage doit être exercé à l'intérieur d'un véhicule qui peut circuler légalement sur les voies publiques.

Ce type d'usage est considéré comme un usage du groupe c1. L'implantation de cet usage est assujettie aux conditions suivantes :

- L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;
- Pour la période où l'usage est permis, le propriétaire du commerce mobile peut installer sur le terrain une affiche ou enseigne ayant au plus un (1) mètre carré de superficie d'affichage;
- Une marge avant de 4 m s'applique au véhicule;
- Des marges de recul latérales et une marge de recul arrières de 2 mètres s'appliquent au commerce mobile;
- Aucun empiètement dans la voie publique ne sera toléré;
- Le triangle de visibilité de l'article 7.1 s'applique;
- Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;

4.10.8 Parcs et terrains de jeux

Pour les fins de la présente réglementation, les parcs et terrains de jeux de propriété publique sont autorisés dans toutes les zones.

4.11 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE

ZONES	USAGES AUTORISÉS	ZONES COMPORTANT DES PARTICULARITÉS
<u>AGRICOLE</u> A	a ₁ , c ₃ , e ₁ , f ₁ , i ₂ , p ₃ , r ₂ h ₁ -1, h ₁ -2, h ₂ , h ₃ , h ₄ , h ₅ , c ₆	r ₂ si cela permet de mettre en valeur des potentiels particuliers naturels ou patrimoniaux.
<u>FORESTIÈRE</u> F	a ₁ , c ₄ , e ₁ , f ₁ , i ₃ , p ₄ , r ₃ h ₁ -1, h ₁ -2, h ₂ , h ₃ , h ₄ , h ₅ , c ₆	r ₃ si cela permet de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels et patrimoniaux.
<u>HABITATION</u> HA	a ₁ , h ₁ -1, h ₁ -2, h ₁ -3	
H-B	a ₁ , h ₁ -1, h ₁ -2, h ₁ -3, h ₂ , h ₃	
H-M	a ₁ , h ₅	
<u>INDUSTRIELLE</u> I	c ₂ , i ₁	
<u>MIXTE</u> MH/B	a ₁ , h ₁ -1, h ₁ -2, h ₁ -3, h ₄ , c ₁ , c ₅ , c ₆	
MH/C	a ₁ , h ₁ -1, h ₁ -2, h ₁ -3, h ₂ , h ₃ , h ₄ , c ₁ , c ₂ , c ₅ , c ₆	Les usages c ₄ et i ₃ sont expressément autorisés dans la zone MH/C-7 (règl. 2020-16, a. 2)
<u>COMMUNAU- TAIRE</u> PA	p ₁ , h ₃ , c ₁ , r ₁	
PB	p ₂	
<u>VILLÉGIATURE</u> V	f ₁ , h ₁ -1, h ₅ , r ₁ , c ₆ .	Dans la zone V-4, l'usage C ₁ est autorisé, à l'exception des commerces suivants : épicerie, dépanneur, poste d'essence, institution bancaire, bureau de poste, établissement offrant des spectacles érotiques et bar non inclus dans un complexe hôtelier qui comprend un restaurant. (R. 2009-02, a. 5) Dans la zone V-5, les usages de type r ₁ sont autorisés s'ils permettent de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels ou patrimoniaux. (Règl. 2025-6102)
<u>RÉCRÉATION</u> R	r ₁ , c ₆	
<u>CONSERVATION</u> C	r ₁ , c ₆	

Note: a1 est autorisé dans le périmètre urbain de la municipalité que dans la mesure où il s'agit d'un usage associé à la culture du sol sans élevage et sans nouvelle construction. L'agrandissement d'une construction existante à cette fin (culture du sol) est autorisé si cette modification s'effectue à l'intérieur des limites du lot sur lequel la construction existante y est implantée. (Règl. 2020-10, a. 3)

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ¹

(R. 99-01, a. 4)

5.1 ESPACE CONSTRUCTIBLE

L'espace constructible est constitué de l'espace résiduel d'un emplacement après que l'on ait soustrait les marges de recul avant, latérales et arrière.

(R. 99-01, a. 5)

5.2 LA MARGE DE REcul AVANT

5.2.1 Règle générale

Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la marge requise est fixée par zone et est calculée à partir de la ligne avant au point le plus rapproché de la construction.


ZONES	MARGE DE REcul AVANT	ZONES COMPORTANT DES PARTICULARITÉS
<u>Habitation</u> HA, HB, HM <u>Mixte</u> MH/B, MH/C <u>Communautaire</u> PA, PB	9 mètres (29,53 pieds)	
<u>Industrie</u> I	6 mètres (19,69 pieds)	
<u>Agricole</u> A <u>Forestière</u> F	9 mètres (29,53 pieds)	
<u>Villégiature</u> V	6 mètres (19,69 pieds)	Dans les zones V-1 et V-2, la marge de recul avant est fixée à 4,5 mètres (14,77 pieds)

(R. 2000-04, a. 3.1)

5.2.2 Règles particulières


5.2.2.1 Implantation entre deux (2) bâtiments principaux existants

Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis ci-dessous).

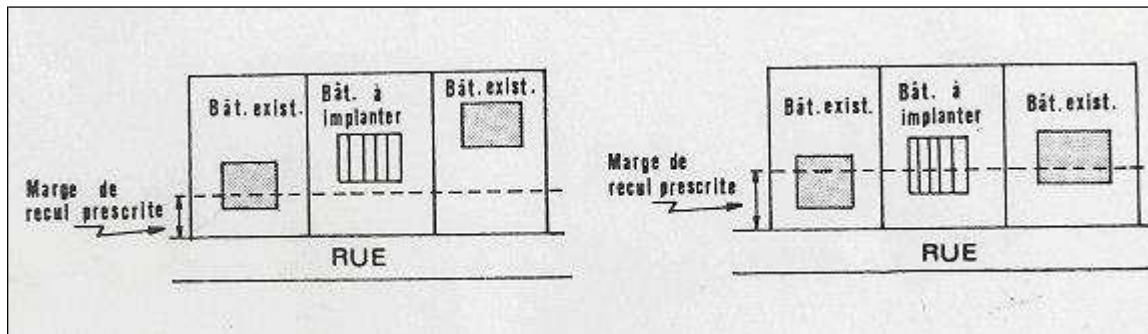

5.2.2.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant

La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres (39,37 pieds) et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que 1,50 mètre (4,93 pieds) (voir croquis ci-dessous).

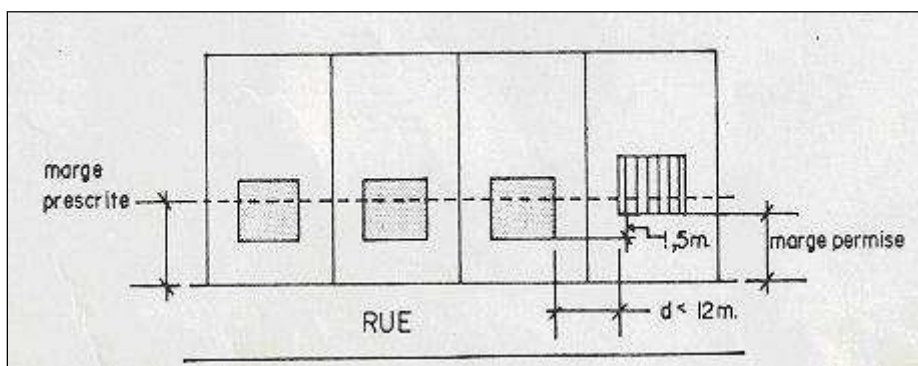

5.3 LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE

5.3.1 Règles générales

Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur des marges de recul latérales et de la marge de recul arrière prescrites dans la présente section. Il en va de même pour les constructions fermées et attenantes à un bâtiment (exemples : véranda, portiques).

Exceptionnellement, les cheminées d'au plus 2,5 mètres (8,21 pieds) de largeur faisant corps avec le bâtiment peuvent empiéter jusqu'à un maximum de 65 centimètres (26 pouces) dans la marge latérale ou arrière. Les fenêtres en baie et les fenêtres serres en porte-à-faux peuvent empiéter de la même manière, mais en aucun cas elles ne peuvent le faire à moins de 1,5 mètre (4,93 pieds) de toute limite de l'emplacement.

Les auvents, avant-toits, escaliers, marquises et enseignes peuvent être installés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient distantes d'un (1) mètre (3,28 pieds) ou plus de toute limite de l'emplacement.

Les balcons, galeries, perrons, plates-formes, porches et terrasses peuvent être installés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient éloignées de toute limite de l'emplacement d'une distance minimale correspondant à une (1) fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de la construction.

Les garages et abris d'auto temporaires peuvent être érigés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière s'ils le sont conformément aux dispositions du chapitre 8 du « Règlement de zonage », sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière, où ils doivent respecter les marges de recul latérales et arrière.

5.3.2 Les normes minimales

Les marges de recul latérales et arrière sont les mêmes dans toutes les zones. Elles sont établies dans le tableau suivant : (Règl. 2025-6102)

Bâtiment	Marge de recul latérale	Marge de recul arrière
Bâtiment Principal	La moitié de la hauteur du mur latéral, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds).	La moitié de la hauteur du mur arrière, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds).
Bâtiment accessoire	La moitié de la hauteur du mur latéral, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds), s'il y a présence d'une fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement ou pas moins de 1 mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas de fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement	La moitié de la hauteur du mur arrière, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds), s'il y a présence d'une fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement ou pas moins de 1 mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas de fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement

CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ET DANS LA MARGE AVANT

6.1 LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION

La cour avant est l'espace défini au mot "cour avant" dans la terminologie. Cette définition étant établie en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum. Il faudra, dans le cadre du présent chapitre, considérer que l'espace bâtissable non utilisé vient agrandir la cour avant en appliquant la définition non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implantation réelle du bâtiment réalisée conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus petit que la superficie bâtissable pourrait accroître l'empiètement permis de l'équivalent de l'espace compris entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur. Dans le cas de la cour avant, cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies.

6.2 RÈGLE GÉNÉRALE

Sous réserve de l'article 4.5.2.1, aucune construction n'est permise dans la cour avant et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel. Tout entreposage de matériaux, de véhicules automobiles ou de tout autre véhicule (terrestre, aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés ainsi que sur la totalité des emplacements vacants.

Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les cordes à linge et les bonbonnes à gaz.

6.2.1 Exception à la règle générale

Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés par exception dans la marge de recul avant :

- les auvents, avant-toits, balcons, escaliers (1^{er} étage), galeries, marquises, perrons et terrasses pourvu que ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 4 mètres (*13,13 pieds*) du mur avant du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 4,50 mètres (*14,77 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement, sauf dans le cas des zones agricoles et forestières pour lequel des constructions et des ouvrages sont autorisés, dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent règlement;
- pour le bâtiment principal qui empiète dans la marge de recul avant, les auvents, avant-toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses sont autorisés pourvu que ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 2 mètres (*6,57 pieds*) du mur avant du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre (*3,28 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement;
- les marquises des stations de service, postes d'essence et lave-auto, lesquelles doivent être distantes d'au moins 3,50 mètres (*11,49 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement et d'une hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal;


- les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,50 mètres (*8,21 pieds*) de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement n'excède pas 65 centimètres (*26 pouces*);
- les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent règlement.
- les allées et trottoirs;
- les plantations et autres aménagements paysagers distants d'au moins 1 mètre (*3,3 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement;
- les lampadaires privés décoratifs d'au plus 1,80 mètre (*5,91 pieds*) de hauteur et distants d'au moins 1,50 mètre (*4,93 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement;
- les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement parallèles à la rue ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur maximum est établie à 92 centimètres (*37 pouces*). Lorsque plusieurs murs de soutènement parallèles à la rue sont nécessaires, ceux-ci doivent être érigés à au moins 1 mètre (*3,28 pieds*) l'un de l'autre et distants d'au moins 1,50 mètre (*4,93 pieds*) de la ligne avant de l'emplacement;
- les garages et abris d'autos, bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière.
- les enseignes portant plusieurs numéros civiques de résidences éloignées de la voie public sont autorisées à être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement;
- les abris d'autobus privés, de l'article 4.10.6, peuvent être implantés à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement;
- les kiosques agricoles, de l'article 4.10.4, peuvent être implantés à plus de 4 m de la ligne avant de l'emplacement;
- les enseignes et affiches peuvent être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement.

CHAPITRE 7 AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

7.1 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS

TRIANGLE DE VISIBILITÉ

Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 3 mètres (*9,85 pieds*) de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés (voir le croquis ci-dessous).

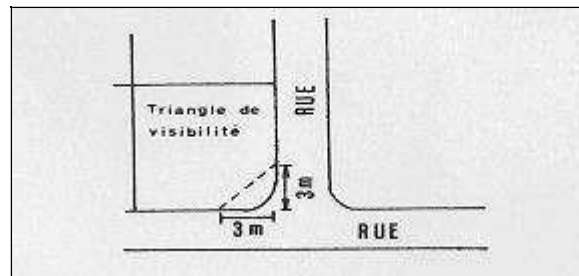

L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres (*24 pouces*), calculée à partir de la chaîne de la rue.

7.2 ARBRES INTERDITS

La plantation de peupliers, saules, érables argentés est interdite à moins de 6 mètres (*19,69 pieds*) d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue, d'une fosse septique ou d'un emplacement de services publics souterrains.

7.3 CLOTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT

7.3.1 Domaine d'application

La présente section et ses sous-sections s'appliquent aux clôtures, aux haies, aux murs de soutènement, aux murets et aux écrans protecteurs des emplacements de toutes les classes d'usages et dans toutes les zones du plan de zonage, à l'exception d'une zone A ou F du plan de zonage.

Tout propriétaire désirant construire une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non

conforme et ce, aux frais dudit propriétaire. Cette disposition ne s'applique pas à un usage agricole ou forestier en zone agricole ou forestière.

7.3.2 Dispositions générales relatives aux clôtures

Toute clôture doit être sécuritaire et maintenue en bon état.

Une clôture est ajourée lorsque la lumière peut la traverser sur plus de 20% de sa surface.

Une clôture est opaque lorsqu'elle bloque le passage de la lumière sur 80% et plus de sa surface. De plus, aucune ouverture laissant passer la lumière ne peut avoir une largeur de plus de 50 MM. Cependant, la distance entre le sol et le bas de la clôture peut atteindre 100 mm, sans toutefois le dépasser.

La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du sol jusqu'à sa partie la plus haute, à l'exclusion des poteaux qui la supportent. Les poteaux ne doivent cependant pas excéder de plus de 150 mm la hauteur de la clôture. Dans le cas où il est nécessaire de munir le haut de la clôture de fils barbelés pour des raisons de sécurité, ces fils peuvent excéder la hauteur de la clôture d'au plus 450 MM.

L'emploi de fils barbelés comme composants d'une clôture est interdit sur tout emplacement d'usage résidentiel, récréatif, forestier, villégiature et relié à l'exploitation de carrière/sablière.

Toute clôture de bois, à l'exception des clôtures rustiques faites avec des perches de bois de thuya (cèdre de l'Est), doit être recouverte de peinture ou de teinture.

Toute clôture de métal doit être galvanisée, inoxydable ou protégée à l'aide d'email, de vinyle ou d'un autre matériau protecteur. Tous les matériaux destinés à protéger une clôture de métal doivent avoir été appliqués en usine. Une clôture de métal dont le revêtement protecteur est abîmé peut être repeinte sur place avec une peinture appropriée pour le métal.

7.3.3 Dispositions générales relatives aux haies

Les haies doivent être bien entretenues et coupées de manière à ne pas empiéter dans les voies publiques.

Les haies doivent être implantées de manière à respecter les distances prescrites au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22).

7.3.4 Dispositions générales relatives aux murs de soutènement

Tous les murs de soutènement doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état.

Les murs de soutènement doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de briques, de blocs de béton ou de béton coulé.

Si le mur de soutènement excède 1,20 mètre (4 pi), l'installation d'une clôture au sommet est obligatoire afin de rendre l'endroit sécuritaire.

7.3.5 Dispositions générales relatives aux murets

Tous murets doit demeurer sécuritaire et maintenue en bon état.

Les murets doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de briques ou de blocs de béton.

7.3.6 Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs

Tous écrans protecteurs doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état.

Pour le présent article, les mesures demandées entre les arbre ou arbustes sont calculé au centre des troncs.

Un écran protecteur peut être constitué des aménagements suivants :

Clôture, muret ou haie selon les conditions suivantes :

- Seule une clôture opaque à 80 % est autorisée comme écran protecteur. Elle doit avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 2,4 mètres lorsqu'elle est implantée parallèlement à une ligne latérale et arrière ou une cours latérale et arrière. Dans le cas où cette clôture est implantée dans une marge de recul avant ou dans une cour avant, elle ne doit pas dépasser 1,2 mètre;
- Une haie doit avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre;
- Un muret doit avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 1,8 mètres lorsqu'il est implanté parallèlement à une ligne latérale et arrière ou dans une cours latérale et arrière. Dans le cas où ce muret, est implanté dans une marge de recul avant ou dans une cour avant, il ne doit pas dépasser 1,2 mètre;

Écran végétal

- Une moyenne d'un arbre par trois (3) mètres linéaire d'écran protecteur sur deux rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à ce que le trois (3) mètres sans arbres de la première rangé soit occupé par un arbre de la deuxième rangée. Au moins 50 % de ces arbres doivent être composés de conifères. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre;
- Une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur sur deux (2) rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à ce que le deux (2) mètres sans arbuste de la première rangée soit occupés par un arbuste de la deuxième rangée. Ces arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre.

Butte (remblai)

- Une butte (remblai) d'une hauteur minimum de 1,5 mètre;
- Une moyenne d'un arbre par six (6) mètres linéaires d'écran protecteur dont au moins 50 % de ces arbres doivent être composés de conifère. Les arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,3 mètre.

- Une moyenne d'un arbuste par quatre (4) mètres linéaires d'écran protecteur. Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,5 mètre.

Boisé naturel

- Le boisé naturel composé à 25 % ou plus de conifères doit avoir une profondeur minimum de trois (3) mètres;
- Le boisé actuel composé à 25 % et moins de conifères doit avoir une profondeur minimum de cinq (5) mètres.

Tous les végétaux requis pour l'aménagement d'un écran protecteur doivent demeurer vivants ou être remplacés au plus tard la saison végétative suivante.

7.3.7 Normes d'implantation

Des clôtures, les haies, les murs de soutènement et les écrans protecteurs, peuvent être implantés dans les cours et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, conformément aux dispositions du présent règlement et du Code Civil du Québec.

7.3.7.1 Cour avant ou marge de recul avant

Toute clôture, tout mur de soutènement, tout muret et de tout écran protecteur implanté dans une cour avant ou dans une marge avant, parallèlement ou perpendiculairement à la rue, doit être distant d'au moins 1 m de la ligne de rue et ne pas empiéter sur l'emprise de la rue. Dans le cas où il n'y a pas de chaîne de rue, la marge d'éloignement se calcule à partir de la ligne avant de l'emplacement. La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret et d'un mur de soutènement est fixée à 1m à partir du sol. Pour les haies, la hauteur permise est de 1,2m.

Le premier paragraphe s'applique également à toute haie, sauf que la distance minimale parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de rue est portée à 2 m dans le cas d'une haie.

7.3.7.2 Cour latérale et arrière

Dans toute cour latérale et dans toute cour arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, les clôtures, les murets et les haies sont autorisés à la condition que leur hauteur n'excède pas 2,4 m.

Si le terrain nécessite l'installation d'un mur de soutènement dans une cour arrière et latérale ou dans une marge de recul arrière et latérale d'une hauteur supérieur à 2 mètres, non seulement le troisième paragraphe de l'article 7.3.4 s'applique, mais l'obligation de faire un mur de soutènement dit en palier s'impose. Un mur de soutènement en palier signifie le fait de faire plus d'un mur pour arriver à soutenir le dénivelé avec une distance minimale entre les murs de soutènement de 1 mètre.

7.3.7.3 Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux

Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de 2,5 m en s'assurant de laisser libre un espace de 1 m entre la ligne de rue et la clôture.

7.4 ANTENNE PARABOLIQUE

Une seule antenne parabolique est permise par emplacement. Toute antenne doit être pourvue d'une mise à terre adéquate pour la protéger de la foudre.

Il est interdit d'implanter une antenne parabolique dans la cour avant.

L'antenne parabolique y compris sa projection au sol, doit être à 2 mètres (6,57 pieds) minimum de la ligne de lot.

L'inspecteur des bâtiments peut faire déplacer, redresser, enlever ou remplacer les antennes paraboliques ou leurs supports, s'ils mettent en danger la sécurité des gens.

7.5 FOYERS EXTÉRIEURS

Le foyer extérieur doit être installé seulement dans la cour arrière.

Un plancher constitué de matériaux incombustibles doit supporter le foyer extérieur et se prolonger d'au moins 450 millimètres au-delà et tout autour de ce dernier. Toute partie dudit plancher doit être située à 3 mètres et plus de toute limite de l'emplacement.

Le foyer extérieur et son plancher doivent être installés à 4 mètres et plus d'un bâtiment et d'un arbre.

Le foyer extérieur ne peut occuper plus de 10 mètres carrés de superficie au sol, incluant le plancher.

La hauteur totale du foyer extérieur au sommet de la cheminée, incluant le pare-étincelle, ne peut excéder 3 mètres.

Le foyer extérieur doit être muni d'une grille pare-étincelle devant l'âtre et au sommet de la cheminée.

L'installation et la modification de l'installation d'un foyer extérieur ne sont pas assujetties à l'obtention d'un permis de construction, mais doivent respecter les normes du présent article.

(Règl. 2019-06, a. 7)

7.6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

7.6.1 Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur

Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur l'emplacement où est effectuée l'entreposage extérieur, ledit entreposage est autorisé que dans les cours latérales et arrières, à l'exception de l'étalage de fleurs, de fruits et de légumes, ainsi que de l'exposition pour la vente de véhicules et de machinerie agricole ou lourde, pour lesquels l'entreposage est autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 3 m de la ligne de rue.

Pour la vente de véhicules et de machinerie agricole ou lourde faite sur un terrain à usage autre que commerciale, le nombre est limité à deux (2) par terrain.

Aucun entreposage de produit ou d'équipement ou de matériaux ou objet pouvant contaminer ou étant toxique ne doit être fait dans la bande riveraine.

L'entreposage extérieur accessoire à la pratique de l'agriculture est autorisé sur l'ensemble de tout emplacement situé en zone agricole, dans la cours avant à une distance minimale de 3 m de la ligne de rue

L'entreposage extérieur accessoire à un usage industriel et commercial est autorisé à plus de 3 m de la ligne avant, en respectant toutes les conditions suivantes :

- la hauteur de l'entreposage extérieur ne doit pas excéder 3 m à partir du sol;
- une bande de verdure constituée de pelouse, d'arbustes ou de tout autre aménagement paysager de 3 m de largeur doit être aménagée le long de la ligne avant;
- aucun entreposage extérieur ne peut être fait à moins de 3 m d'une ligne latérale d'un emplacement résidentiel ;
- un écran protecteur doit être aménagé entre le lieu d'entreposage extérieur et un emplacement résidentiel.
- Aucun entreposage dans la bande riveraine_

7.6.2 Conteneurs

Les matériaux, objets et marchandises qui sont entreposés dans un ou plusieurs conteneurs ou dans toute construction non fermée sont réputés être entreposés à l'extérieur dans le présent règlement.

L'emploi de conteneur à des fins d'entreposage extérieur ou à des fins de vente doit respecter toutes les conditions suivantes :

- Les matériaux, objets et marchandises entreposés sont des produits compatibles avec l'usage principal de l'emplacement;
- Aucun conteneur ne peut être modifié d'aucune manière (ex : interdit de la transformer en habitation, de lui donner l'apparence d'un bâtiment accessoire etc). Tout conteneur doit conserver ses caractéristiques de caisse servant au transport des marchandises ainsi qu'une couleur de peinture unis;
- Le conteneur doit être installé dans la cours arrière d'un commerce ou d'une industrie. Pour un usage agricole, forestier ou de carrière/sablière, le conteneur doit être soustrait de la vue de la voie publique ou privée par des éléments naturels ou un écran protecteur (voir article 7.3.6); (*Règl. 2025-6102*)
- Aucun conteneur ne peut être déposé à moins de 2 m d'une limite de terrain;
- L'empilement de conteneurs n'est pas autorisé;
- Le nombre de conteneur est limité à 2 par propriété;

L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions du tableau suivant :

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SELON L'USAGE PRINCIPAL EXERCÉ (*Règl. 2025-6102*)

Classe d'usages	Conteneur
a ¹ , f ¹ , c ¹ , c ² , c ³ , c ⁴ , i ¹ , i ² , i ³ et e ¹	Autorisé
r ¹ , r ² , r ³ , h ¹ , h ² , h ³ , h ⁴ , h ⁵ , p ² , p ³ , p ⁴ , c ⁵ , c ⁶ et p ¹	Prohibé

Les conteneurs à déchets ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.

CHAPITRE 8 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ¹

8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.1.1 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot ou le terrain pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole, en zone forestière et en zone de villégiature.

Malgré le premier paragraphe, les emplacements appartenant à un même propriétaire qui seraient contiguës s'ils n'étaient pas séparés par une voie publique ou privé doivent répondre à toutes les conditions suivantes afin qu'il soit possible d'implanter un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel autorisé par le présent règlement :

- Les emplacements positionnés de chaque côté de la voie publique ou privé doivent former un seul terrain (un seul matricule);
- Ce terrain ne peut être subdivisé conformément au Règlement numéro 131 de lotissement;
- Sur un des emplacements qui forme le terrain, il doit y avoir un bâtiment principal résidentiel ou de villégiature;

8.1.2 Nombre de bâtiments accessoires (Règl. : 2025-6102)

À l'exception des usages forestiers et agricoles, le nombre de bâtiments accessoires autorisés sont fixées dans le tableau suivant :

Bâtiment Accessoire	Terrain de Moins de 800 m	Terrain de 800 m ² à 1 500 m ²	Terrain de plus de 1 500 m ²
Nombre maximal de Bâtiments accessoires	2	3	4

Malgré le premier paragraphe, les bâtiments suivants peuvent être ajoutés :

- Une seule serre privée qui répond aux conditions suivantes :
 - 1° La serre a une superficie maximale de 15 mètres carrés et une hauteur maximale de 4 mètres;
 - 2° L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
 - 3° La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal;
 - 4° Les marges de recul latérales et arrières ont les mêmes que celles prescrites à l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal si la serre est attenante à celui-ci;
 - 5° Les distances minimales à respecter par rapport à une installation septique sont celles prescrites pour une résidence dans le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22);

- Une seule gloriette (gazebo) qui répond aux conditions suivantes :
 - 1° La gloriette a une superficie maximale de 18 mètres carrés et une hauteur maximale de 4 mètres;
 - 2° La marge de recul avant est celle prescrite pour le bâtiment principal;
 - 3° Les marges de recul latérales et arrière sont celles prescrite à l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal si la gloriette est attenante à celui-ci;
- Un seul pavillon de bain qui répond aux conditions suivantes :
 - 1e Le pavillon à une superficie maximale de 4,5 mètres carrés; (2025-6102)
 - 2e La hauteur des murs ne doit pas excéder 3 mètres;
 - 3e L'implantation d'un pavillon de bain est autorisée dans les cours arrière et latérales;
 - 4e La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal. Les marges de recul latérales et arrières sont celle prescrites à l'article 5.3.2 du présent règlement.

8.1.3 Distance entre les bâtiments

Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 mètres (9,85 pieds) d'un autre bâtiment, principal ou accessoire.
(R. 99-01, a. 7)

Malgré le premier alinéa, les infrastructures accessoires à l'usage agricole (ex. : fosse à purin et silo) peuvent être situées à moins de 3 mètres (9,85 pieds) du bâtiment agricole principal ou accessoire. On devra les considérer comme faisant partie du bâtiment agricole principal.
(R.2015-03, a 4)

8.1.4 Superficie d'un bâtiment accessoire des classes d'usages du groupe habitation (Règl. 2025-6102)

Sont considérés comme bâtiments accessoires à un usage du groupe habitation les abris d'autos, les garages de stationnement, les remises, les pavillons, les kiosques, les gloriettes, les serres autres qu'agricoles. La somme des superficies de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder 10% de la superficie de l'emplacement.

Les dimensions maximales d'un bâtiment accessoire autorisé sont fixées dans le tableau suivant :

Bâtiment accessoire	Terrain de moins de 800 m ²	Terrain de 800 m ² à 1 500 m ²	Terrain de plus de 1 500 m ²
Garage détaché de la résidence (garage isolé)	Superficie maximale : 56 m ²	Superficie maximale : 84 m ²	Superficie maximale : 112 m ²
	Hauteur maximale : 5 m	Hauteur maximale : 6 m	Hauteur maximale : 7 m

8.2 GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS

8.2.1 Dispositions générales (Règl. : 2025-6102)

- Tout abri d'auto ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue;
- Les garages et abris d'autos sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul;
- Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé ou attenant, l'ajout d'un seul garage isolé est permis;
- Un garage attenant ou incorporé ne doit pas avoir une superficie supérieure à celle de l'habitation et une façade de plus de 50% de la largeur totale du bâtiment;
- Aucun espace habitable n'est permis dans les garages isolés ou attenants. Les zones habitables ne peuvent communiquer par aire ouverte avec les garages intégrés.

8.2.2 Dispositions particulières

- *Garage isolé*

La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 3 mètres (*9,85 pieds*). En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la hauteur du bâtiment principal.

| Abrogé (R. 99-01, a. 9)

- *Garage attenant au bâtiment principal*

En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché.

Un garage attenant est assujéti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré.

- *Garage incorporé*

Un garage incorporé est assujéti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré.

8.3 GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRE

Dans les zones "habitation", du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un garage ou un abri d'auto temporaire est permis dans toute la profondeur de la marge de recul jusqu'à une distance de 1,50 mètre (*4,93 pieds*) de la chaîne de rue ou jusqu'à une distance de 1,50 mètre (*4,93 pieds*) de la ligne de lot dans les rues où il n'existe pas de chaîne de rues.

Durant cette période, l'installation d'un garage ou d'un abri d'auto temporaire préfabriqué en toile ou autres est défendue à moins de 1,50 mètre (*4,93 pieds*) d'une borne-fontaine afin de la garder libre en tout temps et afin de n'occasionner aucun obstacle pour le bénéfice du service d'incendie en cas d'incendie. Le garage ou l'abri d'auto doit être érigé sur une voie d'accès au stationnement ou sur ce dernier et doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux démontables.

En dehors de la période permise, le bâtiment temporaire doit être démonté ou entreposé dans la cour arrière.

Un abri hivernal n'est pas soumis à l'obtention d'un permis.

8.3.1 Responsabilité de la corporation

Lors de l'exécution de travaux d'entretien, la Corporation n'est jamais responsable des bris ou dommages occasionnés par ses équipements à un garage ou abri d'auto temporaire empiétant sur la marge de recul.

8.4 CABANON OU REMISE

La superficie maximale d'une remise est de 18,5 mètres² (*199,13 pieds²*), sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière.

(R. 99-01, a. 10)

La hauteur des murs d'une remise ne doit pas excéder 3 mètre (*9,85 pieds*). En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.

Les cabanons ou remises sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul.

(R. 2011-02, a. 5)

8.5 ABROGÉ (Règl. 2025-6102)

CHAPITRE 9 PISCINES

9.1 PERMIS DE CONSTRUCTION

Aux fins du présent règlement, une piscine hors-sol ou creusée est considérée comme une construction et doit faire l'objet d'un permis de construction.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines hors terre, aux piscines démontables, aux piscines creusées et aux spas. Aux fins du présent règlement, les spas sont considérés comme des piscines lorsque leur capacité excède 2 000 litres.

Les piscines démontables ne nécessitent pas de permis, mais doivent en tout temps être conforme aux articles suivants.

9.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE

9.2.1 Localisation

Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrière; toutefois, l'implantation d'une piscine n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal.

9.2.2 Distance des lignes de propriété

La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas être inférieure à 92 centimètres (37 pouces).

9.3 INSTALLATION D'UNE CLÔTURE

Tout propriétaire ou occupant d'une propriété sur laquelle est sise une piscine doit se conformer au présent article 9.3.

Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture.

9.3.1 Cas d'une piscine creusée

Toute piscine creusée doit être obligatoirement entourée d'une clôture dont la hauteur, calculée à partir du sol, ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre (3,94 pieds), ni supérieure à 2 mètres (6,57 pieds).

Cette clôture doit être munie de portes se refermant et se barrant afin de tenir les portes sûrement fermées quand la piscine n'est pas en usage; ces dispositifs doivent être placés hors de portée des jeunes enfants.

Lorsque, à cause de la configuration du terrain, une partie de la piscine n'est pas accessible, la clôture peut être omise pour cette partie, le tout sujet à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments.

9.3.2 Cas d'une piscine hors-terre

Dans le cas d'une piscine hors-terre, dont la paroi extérieure est d'une hauteur d'au moins 1 mètre (3,28 *pieds*) au-dessus du niveau du sol, aucune clôture n'est nécessaire si l'équipement donnant l'accès au plan d'eau (échelle, gradin, escalier, etc.) peut être enlevé ou être relevé et se verrouiller par un cadenas; ceci de façon à en interdire l'accès lorsque la piscine n'est pas en usage.

9.4 PLATE-FORME ET GARDE-CORPS

Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à une (1) fois la hauteur maximale existante entre le sol et le plancher de l'ouvrage.

Un garde-corps installé sur une plate-forme ne doit pas excéder 1 mètre (3,28 *pieds*).

9.5 APPROVISIONNEMENT EN EAU

Une piscine ne peut pas être remplie à l'aide d'un tuyau relié à une borne-fontaine, sauf lorsqu'une telle opération est effectuée par un employé du garage municipal qui a été mandaté pour le faire.

Une piscine doit être approvisionnée par des conduites d'aqueduc privées. Cependant, aucune conduite d'approvisionnement en eau ne doit être directement reliée à la piscine.

9.6 ÉVACUATION ET PROPRETÉ

Toute piscine doit être pourvue d'une unité de filtration d'un type reconnu pour ce genre d'opération. Cette unité doit être maintenue dans un bon état et ne pas produire de bruit.

L'eau d'une piscine doit être maintenue en tout temps propre, libre de saleté et ne dégager aucune odeur nauséabonde due à la malpropreté.

Le tuyau servant à évacuer l'eau d'une piscine peut être relié à l'égout pluvial de l'emplacement. Aucun tuyau d'évacuation ne doit être directement raccordé au réseau d'égout municipal.

Lors de la vidange d'une piscine, il est défendu de laisser l'eau se répandre sur les terrains adjacents.

9.7 ÉCLAIRAGE

Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement où est installé la piscine.

CHAPITRE 9A AFFICHAGE

9A.1 EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS

Tout panneau (ex. de type prescription, danger, travaux, indication ou information), signal, feu et autre élément de signalisation routière qui découle de l'application du Code de la sécurité routière et de ses règlements ne peut d'aucune façon être interprété comme une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne. Il en est de même pour tout autre panneau, signal, feu et élément de signalisation routière installé par le ministère des Transports.

Nonobstant toute norme du présent chapitre, l'installation ou le maintien temporaire d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installé dans le cadre d'une élection ou d'une autre consultation populaire découlant d'une loi de la législature ne peut d'aucune façon être limité ou interdit par le présent règlement. Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire du panneau-réclame, de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une telle exception de s'assurer que le tout soit enlevé dans un délai inférieur à un mois après la tenue de la consultation populaire.

L'installation ou le maintien d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installée aux fins suivantes ne sont pas assujetti à l'obtention d'un permis :

- de vente temporaire de fruits et légumes saisonniers;
- de vente de garage;
- d'usage d'un commerce de restauration mobile;
- d'inscription historique ou plaque commémoratives;
- d'indication de l'horaire des activités religieuses et du menu d'un restaurant;
- de vente et location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un logement;
- d'évènement public temporaire;
- de publicité d'entrepreneur ou sous-traitant lors d'un chantier de construction;
- d'inscription du nom du commerce sur le rabat frontal d'un auvent qui n'excède pas 50 % de la superficie de ce rabat. Cette superficie n'est pas comptée dans la superficie d'affichage;
- de vente de terrain ou de publicité dans le cadre d'un développement résidentiel, commercial ou industriel;

Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une telle exception de s'assurer que le tout soit enlevé dans un délai inférieur à une semaine après la tenue de l'évènement, de l'activité, du chantier, de la vente ou de la location.


9A.2 NORMES

Sauf mention contraire, les normes suivantes s'appliquent dans toutes les zones du plan de zonage.

9A.2.1 Affiche

Les affiches ne sont pas assujetties à l'obtention d'un permis, mais doivent respecter les dispositions suivantes.

Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche de s'assurer que celle-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), une affiche qui diminue la visibilité au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement.

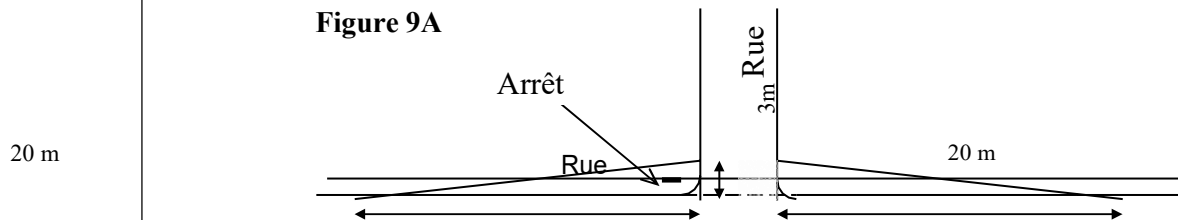

Une affiche située à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal ou un panneau de signalisation routière.

Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche d'enlever celle-ci après la tenue de l'activité l'évènement, du chantier, de la vente, de la location ou de l'usage pour laquelle l'affiche a été utilisée

9A.2.2 Panneau-réclame

Il est de la responsabilité du propriétaire du panneau-réclame de s'assurer que celui-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), un panneau-réclame au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement.

Le panneau-réclame ne peut avoir plus d'une face d'affichage.

Le panneau-réclame ne peut être éclairé la nuit au moyen d'une source d'éclairage conçue à cet effet. Le panneau-réclame ne peut contenir aucune source de lumière (ex. néon). Aucune ligne de transport d'énergie (poteau, fil, etc.) ne peut desservir le panneau-réclame.

Le panneau-réclame ne peut être jumelé de quelque façon à un fanion, un drapeau, une banderole, un ballon, un objet mobile, un avertisseur lumineux intermittent (ex. lumière, gyrophare, stroboscope) ou un autre accessoire similaire à ces derniers afin d'attirer l'attention.

Un panneau-réclame situé à moins de 30 mètres (*98,43 pieds*) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation routière.

Un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus d'un (1) mètre ² (*10,76 pieds²*) » ne peut être localisé à plus de 75 mètres (*246,07 pieds*) de la bordure de la chaussée d'un chemin public.

Le panneau-réclame ne peut avoir une face amovible de façon intermittente.

Le panneau-réclame ne peut être peint ou dessiné sur un bâtiment, sur une remorque fixe ou sur un véhicule motorisé fixe. Le panneau-réclame ne peut être supporté par un bâtiment, par une remorque fixe ou par un véhicule motorisé fixe. Par fixe, on entend « stationné sur le même terrain pour une durée continue de plus d'un mois ». Le panneau-réclame ne peut être mis en évidence grâce à un aménagement du sol (ex. butte de terre, caisson de bois) d'une hauteur de plus d'un demi-mètre (*1,64 pied*) par rapport au niveau moyen du sol.

Le panneau-réclame doit être conservé propre, en bon état et au niveau. Notamment, il ne doit pas être conservé avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés, brisés, vandalisés ou difficilement lisibles. Toute partie du panneau-réclame n'étant pas une surface d'affichage doit être de couleur non voyante, sobre et s'harmonisant généralement avec un environnement naturel (ex. pas de couleur rouge, rose, orange, jaune, mauve, vert lime ou autre couleur attirant l'attention). Le propriétaire du panneau-réclame doit de plus s'assurer de la stabilité et de la solidité de celui-ci.

Les normes qui suivent s'appliquent à un panneau-réclame selon la zone dans laquelle il se situe. Notamment, les bâtiments d'habitation n'ont pas à respecter la norme de distance minimale lors de leur implantation car il n'y a pas de réciprocité dans les normes qui suivent. Les superficies sont en mètres carrés (m²) et les longueurs en mètres (m).

Zone	Superficie d'affichage Maximale du panneau-réclame	Largeur maximale du panneau-réclame et de sa superficie d'affichage	Hauteur maximale du plus haut point du panneau-réclame (par rapport au niveau du sol)	Distance minimale séparant un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans la même zone	Distance minimale séparant un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans une zone adjacente	Distance minimale entre un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau-réclame)	Densité d'occupation de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permise dans la zone (nombre total de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permis dans la zone)
F-1	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	2
F-2	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	2
F-3	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	2

Zone	Superficie d'affichage Maximale du panneau-réclame	Largeur maximale du panneau-réclame et de sa superficie d'affichage	Hauteur maximale du plus haut point du panneau-réclame (par rapport au niveau du sol)	Distance minimale séparant le panneau-réclame d'un autre panneau-réclame situé dans la même zone	Distance minimale séparant le panneau-réclame d'un autre panneau-réclame situé dans une zone adjacente	Distance minimale entre le panneau-réclame et un bâtiment d'habitation	Densité d'occupation de panneau-réclame permise dans la zone (nombre total de panneau-réclame permis dans la zone)
V-1	0,5 m ² (21,53 pi ²)	1 m (3,28 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme
V-2	0,5 m ² (21,53 pi ²)	1 m (3,28 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme
V-3	0,5 m ² (21,53 pi ²)	1 m (3,28 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme
V-4	0,5 m ² (21,53 pi ²)	1 m (3,28 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme
V-5	0,5 m ² (21,53 pi ²)	1 m (3,28 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme

Zone	Superficie d'affichage Maximale du panneau-réclame	Largeur maximale du panneau-réclame et de sa superficie d'affichage	Hauteur maximale du plus haut point du panneau-réclame (par rapport au niveau du sol)	Distance minimale séparant un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans la même zone	Distance minimale séparant le panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans une zone adjacente	Distance minimale entre le panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau-réclame)	Densité d'occupation de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permise dans la zone (nombre total de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permis dans la zone)
A-1	13 m ² (139,93 pi ²)	5 m (16,41 pi)	5,5 m (18,05 pi)	2 000 m (6 561,68 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-2	19 m ² (204,52 pi ²)	6,5 m (21,33 pi)	5,5 m (18,05 pi)	3 000 m (9 842,52 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	1
A-3	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	800 m (2 624,68 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-4	40 m ² (430,52 pi)	8,0 m 26,24 pi	5,0 m (16,4 pi)	800 m (2 624,67 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-5	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	800 m (2 624,68 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-6	20 m ² (204,52 pi)	6,5 m (21,3 pi)	5,5 m (18,05 pi)	3 000 m (9 842,52 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	1
A-7	0,8 m ² (8,62 pi ²)	1,5 m (4,93 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	0
A-8	0,8 m ² (8,62 pi ²)	1,5 m (4,93 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	0
A-9	19 m ² (204,52 pi ²)	6,5 m (21,33 pi)	5,5 m (18,05 pi)	3 000 m (9 842,52 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	1
A-10	0,8 m ² (8,62 pi ²)	1,5 m (4,93 pi)	3 m (9,85 pi)	Pas de norme	Pas de norme	Pas de norme	0
A-11	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	800 m (2 624,68 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-12	20 m ² (204,52 pi)	6,5 m (21,33 pi)	5,5 m (18,05 pi)	3 000 m (9 842,52 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-13	13 m ² (139,93 pi ²)	5 m (16,41 pi)	5,5 m (18,05 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2
A-14	13 m ² (139,93 pi ²)	5 m (16,41 pi)	5,5 m (18,05 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	400 m (1 312,34 pi)	30 m (98,43 pi)	2

Dans la zone A-4, un panneau réclame existant, avec droits acquis, et qui est non conforme quant à sa superficie d'affichage doit être enlevé avant le premier janvier de l'an deux mille cinq (2005). Un tel panneau-réclame peut être remplacé par un nouveau panneau-réclame (situé au même endroit) d'une superficie d'affichage supérieure à un mètre carré si le nouveau panneau-réclame respecte les normes d'appliquant aux panneaux-réclames et les normes suivantes de la zone en question:

1. La superficie d'affichage maximale du panneau-réclame : 19 mètres carrés
2. La largeur maximale du panneau-réclame et de sa superficie d'affichage: 6,5 mètres
3. La hauteur maximale du plus haut point du panneau-réclame (par rapport au niveau du sol) 5,5 mètres

	Superficie d'affichage Maximale du panneau-réclame	Largeur maximale du panneau-réclame et de sa superficie d'affichage	Hauteur maximale du plus haut point du panneau-réclame (par rapport au niveau du sol)	Distance minimale séparant un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans la même zone	Distance minimale séparant un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » d'un autre panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » situé dans une zone adjacente	Distance minimale entre un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau-réclame)	Densité d'occupation de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permise dans la zone (nombre total de panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre² » permis dans la zone)
HA-1	12 m ² (129,17 pi ²)	5 m (16,41 pi)	5,5 m (18,05 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	1
MHC-5	12 m ² (129,17 pi ²)	5 m (16,41 pi)	5,5 m (18,05 pi)	1 000 m (3 280,84 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	1
Autres zones	2 m ² (21,53 pi ²)	2 m (6,57 pi)	3 m (9,85 pi)	100 m (328,09 pi)	50 m (164,05 pi)	30 m (98,43 pi)	Pas de norme

Nonobstant les normes précédentes, peut être installé et maintenu dans toute zone un panneau-réclame véhiculant uniquement une information pour la santé ou la sécurité du public (ex. présence de contaminants, campagne de prévention d'incendie, campagne de prévention contre l'alcool au volant) et qui est conçu par un gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) ou un de ses ministères, sociétés, régie ou mandataires.

L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

9A.2.3 Enseigne

Il est de la responsabilité du propriétaire de l'enseigne de s'assurer que celle-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (*1,97 pied et 7,55 pieds*), une surface d'affichage d'une enseigne au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (*9,85 pieds par 65,62 pieds*) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement.

Lors d'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne, la superficie d'affichage des enseignes déjà existantes n'est pas additionnée à celle visée par la demande de certificat d'autorisation.

L'enseigne peut avoir plus d'une face d'affichage.

L'enseigne ne peut être peinte ou dessinée sur une remorque fermée fixe ou sur un véhicule motorisé fixe ni être supportée par une telle remorque ou un tel véhicule, à moins que le but de l'enseigne soit de signaler la mise en vente de la remorque ou du véhicule motorisé, ou encore, à moins que l'enseigne soit illisible ou difficilement visible de toute route publique. Par fixe, on entend « stationné sur le même terrain pour une durée continue de plus de neuf mois ».

L'enseigne ne peut être composée d'une lumière intermittente (ex. lumière clignotante, gyrophare, stroboscope).

L'emploi de gyrophare (ex. similaire à une lumière de véhicules publics) ou d'une lumière stroboscopique (clignotement rapide) est interdit pour attirer l'attention sur une enseigne, une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service. Les lumières de Noël généralement utilisées ne sont pas considérées comme une lumière stroboscopique en raison de leur vitesse de clignotement lente.

Une enseigne située à moins de 30 mètres (*98,43 pieds*) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation routière.

L'enseigne doit être conservée propre, en bon état et de niveau. Notamment, elle ne doit pas être conservée avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés, brisés, vandalisés ou difficilement lisibles. Le propriétaire de l'enseigne doit de plus s'assurer de la stabilité et de la solidité de celle-ci.

Dans les zones agricoles A-1, A-7, A-8, A-9, A-10 et A-13, dans toutes les zones mixtes (MHC-1, MHC-2,

MHC-3, MHC-4, MHC-5) et dans toutes les zones industrielles (I), la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 9 mètres carrés (*96,88 pieds²*). Dans les zones agricoles A-2 et A-14, la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 12 mètres carrés (*129,17 pieds²*). Dans les autres zones, la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 4 mètres carrés (*43,06 pieds²*).

Les enseignes sur les occupations domestiques doivent également respecter les normes du chapitre 12.
(R. 99-03, a.3)

L'enseigne ne doit en aucun cas être implanté dans la marge de recul avant à moins de 2 mètre de la ligne avant. De plus, aucune enseigne ne doit empiéter dans une voie publique.

Les enseignes à potence doivent assurer un dégagement vertical d'au moins 2,4 mètres par rapport au sol. Aucune enseigne à potence ne doit empiéter au-dessus d'une voie publique.

L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

(Règl. 2019-04)

CHAPITRE 10 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS

10.1 DOMAINE D'APPLICATION

Les dispositions contenues au présent chapitre ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usages h₁.

10.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal.

L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation, laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale.

10.3 ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL

Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il ne doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours.

10.4 FENESTRATION

Pour un logement situé au sous-sol, au moins une fenêtre ouvrante doit être située au-dessus du niveau du sol adjacent et la surface vitrée dégagée doit avoir au moins 60 centimètres par 90 centimètres (*24 pouces par 36 pouces*).

10.5 SALLE DE BAIN ET TOILETTE

Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche, une cuvette WC et un lavabo.

CHAPITRE 11 USAGES COMPLÉMENTAIRES

11.1 RÈGLE GÉNÉRALE

Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal conforme aux dispositions du présent règlement.

11.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION

De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants :

- garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 de présent règlement;
- serres isolées, non commerciales, occupant 10 % et moins de la superficie de l'emplacement et dont la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal;
- la superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les bâtiments accessoires;
- équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.;
- cabanons ou remises, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du présent règlement;
- pavillon de bain et piscine, conformément aux dispositions de l'article 8.1.2 et du chapitre 9 du présent règlement; (*Règl. 2025-6102*)
- occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions de chapitre 12 du présent règlement.
- Atelier de confection et de vente d'artisanat ou de produit du terroir à la condition que les usages commerciaux de type (c₁) soient autorisés dans la zone de la propriété visée; (*Règl.: 2019-06, a. 8*)

11.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF (*Règl.: 2019-04*)

De manière limitative, sont complémentaires à l'usage récréatif les usages suivants :

- l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ;

11.4 USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE COMMERCIAL (*Règl.: 2019-04*)

De manière limitative, sont complémentaires à l'usage commercial les usages suivants :

- l'usage résidentiel exercé par le propriétaire de l'usage d'un commerce d'hébergement tel qu'un centre de vacances, qu'un camping ou d'un centre de location touristique de
- yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de prospecteur ou maisons dans les arbres et de motel;
- l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ;
- l'usage de différent type de commerce d'hébergement sur une même propriété;

11.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION

De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants :

- un presbytère par rapport à une église ;
- des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement ;
- tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs ;
- tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux ;
- une résidence de gardiens ;
- une cafétéria par rapport à un usage industriel ;
- un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel ;
- un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision ;
- un commerce mobile stationné sur un emplacement commercial .

(Règl.:2019-04)

CHAPITRE 12 OCCUPATIONS DOMESTIQUES

12.1 RÈGLE GÉNÉRALE

Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe h₁ seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :

- une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;
- un maximum de 25 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet usage;
- aucune vente au détail ne se réalise sur place;
- aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment;
- aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation;
- Seule une enseigne murale, sur poteau ou a potence lisible des deux côtés et comportant une superficie d'affichage maximale de 0,30 m² par côté est autorisée. Un éclairage peut être utilisé afin d'éclairer seulement l'enseigne
- l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment;
- aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.

Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet effet.

12.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES

De manière non limitative et seulement si l'occupation domestique projeté s'apparente à ceux édictés au présent article, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes :

- les salons de coiffure;
- les dessinateurs;
- les couturiers, tailleurs ou modistes;
- les studios de photographie;
- les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.;
- les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles;
- garderies;
- gîtes touristiques (dont le nombre de chambres est inférieur à quatre (4));
- salon de beauté;
- salon de toilettage pour animal domestique.

CHAPITRE 13 USAGES PROVISOIRES

13.1 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS

Seuls sont considérés comme provisoires et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation, émis par l'inspecteur des bâtiments, les usages suivants :

- les constructions temporaires ou roulottes de chantier érigées ou transportées sur le site des travaux pour servir d'abris tant pour les employés que pour les outils et documents requis sur le chantier. Ces bâtiments doivent cependant être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis;
- les constructions temporaires ou roulottes utilisées pour la vente immobilière durant une période n'excédant pas un (1) an. Toutefois, ce permis peut être renouvelé annuellement;
- les garages et abris d'autos temporaires dans la marge de recul, entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, sujet aux dispositions de l'article 8.3 du présent règlement;
- les locaux pour candidats aux élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales;
- toute construction temporaire ou autre, pour assemblées populaires, la durée ne devant pas excéder soixante (60) jours

CHAPITRE 14 ZONES TAMPONS

14.1 RÈGLE GÉNÉRALE

Les zones tampons sont exigées dans les situations suivantes :

- lorsqu'un usage industriel de la classe i_1 est exercé sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage "habitation" HA ou HB. Cependant, dans le cas où une rue sépare ces usages, aucun écran tampon n'est requis.

14.2 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON

14.2.1 Normes d'implantation et d'aménagement d'une zone tampon

La zone tampon devra être aménagée sur la propriété où l'usage requérant un tel espace est exercé, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages mentionnés à l'article 14.1

14.2.2 Implantation d'un écran protecteur

L'implantation d'un écran protecteur conforme à l'article 7.3.6 doit s'effectuer sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est exercé et ce, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages "habitation" HA ou HB concernés.

L'implantation d'un écran protecteur doit être terminée dans les six (6) mois qui suivent l'exercice de l'usage industriel, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêchement à se conformer au délai prescrit.

Malgré l'article 7.3.6, dans la zone industrielle I et dans le cas où une zone tampon est requise, un écran protecteur doit être implanté le long de la ligne qui sépare un emplacement industriel d'une zone HA ou H, mais ne doit pas être mitoyen. L'écran protecteur doit être fait sur le terrain industriel.

(R. 2019-04, a. 33)

14.2.3 Hauteur d'entreposage

Pour les emplacements où un usage commercial de la classe c_2 est exercé et que cet emplacement est adjacent à un autre emplacement de la classe d'usages "habitation" HA ou HB, ou "communautaire" PA, ou PB, l'entreposage extérieur, lorsque permis, est limité à une hauteur maximale de 2,50 mètres (8,21 pieds) dans chacune des cours où il est autorisé.

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

15.1 NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES

15.1.1 Les secteurs de terres noires = CB

15.1.1.1 Activités et constructions permises


- La construction unifamiliale dans la mesure où l'on rencontre les normes d'immunisations en zones inondables pour les résidences unifamiliales soit :
 - o Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous la cote de crue dite centenaire.
 - o Le plancher du rez-de-chaussée doit être à un niveau supérieur à la cote de cent ans et le plancher du sous-sol devra être situé au-dessus de la cote de récurrence annuelle soit la ligne des hautes eaux ordinaires, sans inondation.
 - o Toute la surface externe de la partie verticale des fondations située sous la cote dite centenaire doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,60 millimètres;
 - o Le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,60 millimètres;
 - o Le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour;
 - o Chaque retour doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale d'évacuation de 150 l/min. (pour une résidence d'environ 8 mètres x 13 mètres ou 26,25 pieds x 42,65 pieds).
- Les bâtiments utilisés à des fins agricoles ou récréatives;
- Les infrastructures publiques telles les lignes de transports d'énergie électrique, les tours de télécommunications.

15.1.1.2 Exploitation du sol

Dans les secteurs de terres noires, l'exploitation de cette terre et de la tourbe est autorisée dans la mesure où un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a été demandé et obtenue pour l'exploitation du sol dans le secteur visé

15.1.2 Normes de construction

Toute construction ou chemin public est interdit à l'intérieur d'une bande de deux (2) fois la hauteur du talus au sommet et 1,5 fois (la hauteur du talus) au pied du talus, dans les secteurs de glissement ou d'érosion décrits à la carte des zones de contraintes particulières.

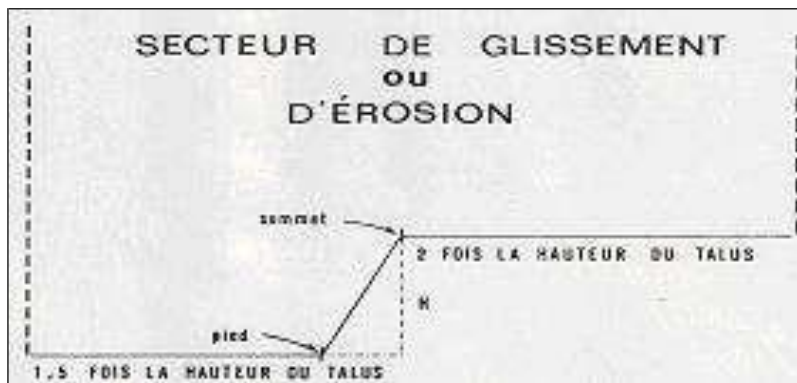

15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation

- L'agriculture;
- Le déboisement requis pour la mise en culture des sols à des fins agricoles;
- Le déboisement requis pour la mise en exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
- La récolte des tiges à maturité (10 centimètres à 1 mètre - 4 pouces à 3,28 pieds - du sol);
- système de captage d'eau;
- Drainage souterrain.

Il est à préciser que la carte des zones de contraintes particulières ci-incluse, représente les contraintes de façon indicative et non limitative. C'est sur le terrain que l'on doit s'assurer de l'étendue de la contrainte pour l'application des normes d'implantations.

LES ZONES DE CONTRAINTES

DE

SAINT-SIMON

CA Glissement ou Érosion

CB Terre Noire

Préparé par: Diane Caron

Source: Service d'aménagement de la
MRC des Basques (1991)

Fleuve Saint-Laurent



15.2 NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Une bande minimale de protection de 30 mètres (*98,43 pieds*) est nécessaire autour de ces sites. De plus, la zone de protection autour des points de captage et d'emmagasinage devra être pourvue d'une clôture sécuritaire et d'une barrière d'accès cadenassée. On devra installer une affiche indiquant qu'il s'agit d'une source d'approvisionnement en eau potable. Si une telle zone de protection ne peut être assurée des mesures spéciales de protection devront être envisagées.

15.3 LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES

Toute maison mobile est aux fins du présent règlement assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une construction permanente.

La façade principale de toute maison mobile doit être parallèle à la ligne de rue sauf lorsqu'elle est située dans un parc de maisons mobiles.

Elle doit être ancrée au sol et pourvue d'une fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile.

15.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE CONTRAINTE RELATIVE À L'ÉROSION ET À LA SUBMERSION CÔTIÈRE À PROXIMITÉ DE L'ESTUAIRE MARITIME DU SAINT-LAURENT (*Règl. 2025-6102*)

Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement sur toute partie de terrain située à moins de 100 mètres de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, laquelle distance se mesure à partir du trait de côte.

De manière générale, tout terrain en bordure de l'estuaire maritime du Saint-Laurent est en zone d'érosion et tout terrain en dessous de la cote d'élévation 6,25 m est en zone de submersion. Les élévations sont des altitudes données par rapport au niveau géodésique de référence québécois, lequel est basé sur le concept de niveau moyen des mers.

Le demandeur doit joindre à sa demande tout document technique réalisé par un professionnel et démontrant le type de cote présent sur le territoire côtier, les élévations du sol du terrain sur lequel est projeté un bâtiment, incluant les élévations du sol naturel (sous le remblai). Le document devra démontrer si le terrain est en zone d'érosion côtière, en zone de submersion côtière ou les deux.

15.4.1 Bande de protection minimale selon le type de côte présent sur le territoire côtier

Dans la rive en bordure de l'estuaire du Saint-Laurent, sont interdits tous les travaux de construction, ouvrage et remblai et déblais à l'intérieur d'une bande de protection de 15 mètres.

À l'intérieur d'une bande de protection (marge de précaution) déterminée selon le type de côte, sont interdits tous les travaux de construction, ouvrage et remblai et déblais à moins d'indication contraire.

Dans le cas où le terrain se situe à la fois en zone d'érosion et en zone de submersion, le plus sévère des deux s'applique. Les profondeurs de la bande de protection en fonction du type de côte est indiqué au tableau suivant :

Type de côte présent sur le territoire côtier	Profondeur de la bande de protection de la zone d'érosion côtière	Profondeur de la bande de protection de la zone de submersion côtière
Falaise meuble	35 m minimum	Non applicable
Flèche littorale	Ensemble de la surface de la flèche délimitée par la ligne de côte	Ensemble de la surface de la flèche délimitée par la ligne de côte
Marais maritime	Ensemble de la surface du marais, plus 35 m derrière la ligne de côte	Ensemble de la surface du marais, plus 35 mètres derrière
Terrasse de plage	40 m	Minimum de 45,0 m ou jusqu'à la cote d'élévation 6,25 m
Falaise rocheuse	15 m	La côte d'élévation géodésique 6,25 m
Côte rocheuse sans falaise	15 m	La côte d'élévation géodésique 6,25 m
Artificielle	En fonction du type de côte naturel	En fonction de l'élévation naturelle

15.4.2 Implantation d'un nouveau bâtiment principal et bâtiment accessoire incorporé ou attenant à la résidence

15.4.2.1 Dispositions spécifiques aux fondations

La base des fondations (semelles) doit se situer à une élévation supérieure à 5,75 mètres.

La fondation doit obligatoirement être imperméabilisée si la base de cette dernière se situe sous l'élévation minimale de 6,25 mètres.

Aucune base d'une ouverture (fenêtre, porte, ou autre ouverture similaire) ne peut être aménagée à une élévation moindre que 6,25 mètres. Cependant, sur la façade côté estuaire (ou côté fleuve) ces ouvertures sont permises seulement si la base d'une ouverture se situe à une élévation de 7 mètres et plus.

15.4.2.2 Dispositions spécifiques à la construction

Un plancher situé au sous-sol dont la base se situe à une élévation inférieure à 6,25 mètres doit avoir un recouvrement de plancher résistant à l'inondation;

Le plancher du rez-de-chaussée doit être à une élévation de plus de 7,00 mètres;

Le panneau électrique doit être installé à une élévation de plus de 6,55 mètres.

15.4.2.3 Implantation d'un bâtiment accessoire

Un garage détaché ou isolé peut être construit dans la bande de protection mais doit respecter minimalement 15 m et 75% de la bande de protection demandée selon le type de côte.

Une remise, un cabanon, une serre, une pergola peuvent être construit dans la bande de protection mais doit respecter minimalement 15 m et 50% de la bande de protection demandée selon le type de côte.

15.4.2.4 Dispositions spécifiques à l'aménagement du terrain

Il est interdit de réaliser un remblai sur une surface si elle est située en zone de submersion côtière à moins de 50 mètres du trait de côte et dont le sol naturel est en dessous d'une élévation de 6,25 mètres.

Il est interdit de réaliser un remblai sur une surface en zone d'érosion si elle est située à l'intérieur d'une bande de protection.

À l'intérieur de ces zones, il est possible de réaliser un remblai afin de :

- Recouvrir le pourtour des fondations du bâtiment sur 3 mètres, le long du bâtiment, suivi d'une pente régulière de 33⅓% (rapport 1 vertical : 3 horizontal à 1 :5) ;
- Dans la cour avant afin d'atteindre le niveau de la rue.

Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain riverain à l'estuaire du Saint-Laurent, une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 15 m, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 2 strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente. L'aménagement de la bande doit être complété dans les trois ans suivant l'émission du permis de construction du bâtiment.

15.4.3 Dispositions relatives aux bâtiments et ouvrages existants



Les bâtiments implantés dans la zone de contrainte relative à l'érosion et à la submersion côtière à proximité de l'estuaire du St-Laurent avant la date d'adoption du règlement bénéficient de droit acquis.

15.5 SECTEURS À RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN (*Règl. 2025-6102*)

La présente section s'applique aux zones de contraintes composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. Ces zones sont composées de talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres et d'une forte pente, avec ou sans cours d'eau à la base.

15.5.1 Les talus et les replats

À des fins d'interprétation, un talus désigne un terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus dont la stabilité dépend de sa hauteur, de son inclinaison, du type de sol ou encore de la présence ou non d'un cours d'eau à sa base. Tandis qu'une bande de protection au sommet ou à la base d'un talus réfère à la partie de terrain qui forme un replat, c'est-à-dire que son inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale de plus de 15 m.

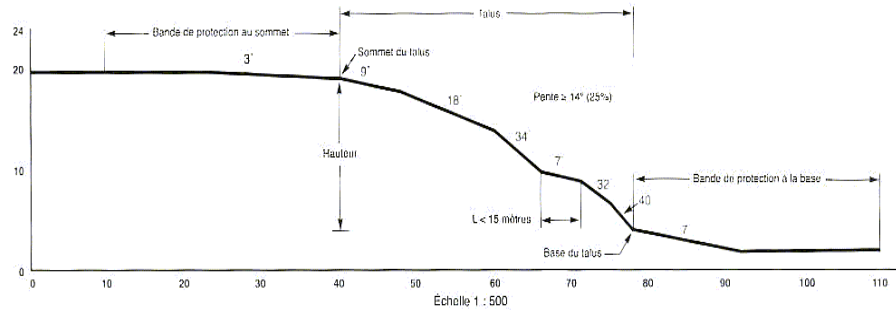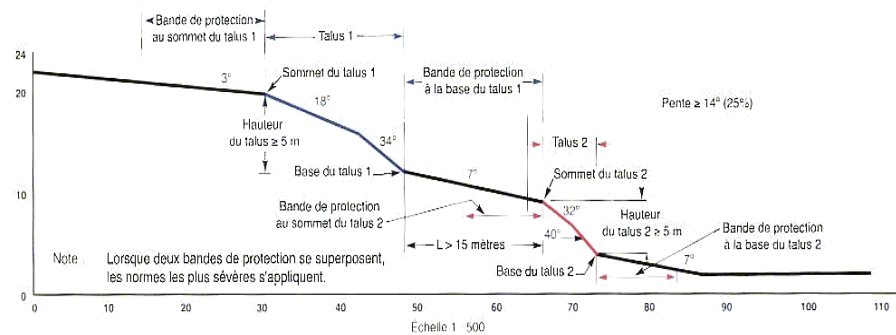Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque $L < 15$ mètres)Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque $L > 15$ mètres)

« Croquis des talus » avec un plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et un plateau de plus de 15 m (croquis inférieur)

15.5.2 Assujettissement et localisation des zones de glissement de terrain

Les dispositions de la section 15.5 s'appliquent à un terrain en pente peu importe la composition du talus et correspondant aux deux classes de niveau de risque suivant :

La classe I correspond à un secteur possédant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %), ou encore à un secteur comportant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec un cours d'eau situé à sa base;

La classe II recoupe des secteurs possédant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base.

La détermination de l'étendue précise d'un secteur à risques de glissement de terrain doit faire l'objet d'un plan préparé par un arpenteur-géomètre, un ingénieur, un ingénieur forestier ou un technologue professionnel lors de l'application des dispositions de la section 15.5 et de ses sous-sections. Le plan doit montrer l'inclinaison des talus et indiquer la classe de chacun des talus selon les dispositions du tableau de la sous-section 15.5.3.

15.5.3 Interventions régies dans les secteurs à risques

Dans un talus composé de dépôts meubles situé dans un secteur à risques de glissement de terrain, ainsi que dans la bande de protection à la base et au sommet de ce talus, les interventions suivantes sont régies : les bâtiments principaux, leur agrandissement et leur relocalisation, les bâtiments accessoires, les constructions accessoires, les bâtiments agricoles, les ouvrages agricoles, les infrastructures, les travaux de remblai,

de déblai, d'excavation et de stabilisation de talus, les usages sans bâtiment ouverts au public, les usages commerciaux, industriels ou publics sans bâtiment non ouvert au public, l'abattage d'arbres et le lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public.

Toutes ces interventions sont interdites dans les talus et à l'intérieur de bandes de protection prescrites dans le tableau de la section 15.5.3. Cependant, elles peuvent être permises à la condition qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites à la section 15.5.4 et à ses sous-sections soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.

#	TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE	CLASSE DE TALUS
		CLASSE I
		<p>Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)</p> <p>Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ou avec cours d'eau dans une bande de protection à la base</p>
1	Toutes les interventions énumérées ci-dessous	Interdites dans le talus
2	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL (tout usage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain; - Agrandissement de la superficie au sol; - Déplacement sur le même lot; - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements). <p>BÂTIMENT ACCESSOIRE (tout usage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction ; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. <p>TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection; 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base d'un talus d'une hauteur <u>égale ou inférieure à 40 m</u>, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base d'un talus d'une hauteur <u>supérieure à 40 m</u>, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m.</p>

	<p>LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES (sauf agricole)</p>	
3	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m.</p>
4	<p>ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>
5	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection des fondations. <p>RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordement à un bâtiment existant. <p>CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement. <p>MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Démantèlement; - Réfection. <p>BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE (usage agricole)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. <p>ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection. 	
6	<p>COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>
7	<p>BÂTIMENT ACCESSOIRE (usage résidentiel)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>
8	<p>PISCINE HORS TERRE, SEMI-CREUSÉE³, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>

9	<p>TRAVAUX DE REMBLAI Permanents ou temporaires.</p> <p>OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Agrandissement. <p>ENTREPOSAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Agrandissement. - <p>SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.</p>
10	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage. <p>PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation. <p>ABATTAGE D'ARBRES</p>	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m</p>
11	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 m. <p>PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement. <p>TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION Permanents ou temporaires.</p>	<p>Interdit :</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>

	<p>TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	
--	---	--

#	TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE	CLASSE DE TALUS
		CLASSE II
		Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base ou sans cours d'eau dans une bande de protection à la base.
1	Toutes les interventions énumérées ci-dessous	Interdites dans le talus
2	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL (tout usage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain ; - Agrandissement de la superficie au sol; - Déplacement sur le même lot; - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements). <p>BÂTIMENT ACCESSOIRE (tout usage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. <p>TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. <p>LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES (sauf agricole)</p>	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m;</p> <p>À la base d'un talus, dans une bande de protection de 10m</p>

3	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m;</p> <p>À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.</p>
	<p>ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 10 m;</p> <p>À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m.</p>
4	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection des fondations. <p>RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordement à un bâtiment existant. <p>CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement; <p>MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. <p>BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE (usage agricole)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.</p>

	<p>ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection. 	
5	<p>COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 5 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.</p>
6	<p>BÂTIMENT ACCESSOIRE (usage résidentiel)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.</p>
7	<p>PISCINE HORS TERRE, SEMI-CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m;</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m.</p>
8	<p>TRAVAUX DE REMBLAI Permanents ou temporaires.</p> <p>OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Agrandissement. 	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m.</p>

	<p>ENTREPOSAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Agrandissement. <p>SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	
9	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage. <p>PISCINE HORS TERRE, RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation. <p>ABATTAGE D'ARBRES</p>	<p>Interdit :</p> <p>Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 m</p>
10	<p>BÂTIMENT PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 m. <p>PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Remplacement. <p>TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanents ou temporaires. <p>TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation; - Réfection. 	<p>Interdit :</p> <p>À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.</p>

15.5.4 Exceptions aux interventions régies dans les secteurs à risques

Nonobstant l'article 15.5.3, les interventions et activités suivantes sont permises :

- un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
- le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
- dans la bande de protection au sommet du talus, le remplacement d'une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
- un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
- une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
- Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement.
- À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
- La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
- Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
- Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.

15.5.5 Expertise géotechnique

De plus, les interdictions à 15.5.3 peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau suivant :

Type d'intervention projetée	Objectifs de l'expertise	Conclusion de l'expertise	Recommandations
<p>Tous les travaux et activités énumérés précédemment mais dans un talus de classe II.</p> <p>Travaux et activités suivantes dans un talus de</p>	<p>Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité</p>	<p>L'expertise doit confirmer que : L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain</p>	

<p>classe I et II :</p> <p>BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE– USAGE AGRICOLE Construction; Reconstruction; Agrandissement; Déplacement sur le même lot; Réfection des fondations; Sortie de réseau de drains agricoles.</p> <p>BÂTIMENT ACCESSOIRE– USAGE RÉSIDENTIEL Construction; Reconstruction; Agrandissement; Déplacement sur le même lot;</p> <p>RÉFECTION DES FONDATIONS D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (AUTRE QU’AGRICOLE)</p> <p>TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D’EXCAVATION.</p> <p>PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D’EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE.</p> <p>ENTREPOSAGE Implantation Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES Implantation Agrandissement</p> <p>ABATTAGE D’ARBRES.</p>	<p>du site ou de déclencher un glissement de terrain</p>	<p>en déstabilisant le site et les terrains adjacents;</p> <p>L’intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.</p>	
---	--	--	--

<p>INFRASTRUCTURE (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention,etc) Réfection; Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques; Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant.</p> <p>MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE Implantation Démantèlement Réfection</p> <p>COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES.</p> <p>TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION Implantation Réfection</p> <p>Certains travaux et activités suivantes dans un talus de classe I et II: <u>Si les travaux se trouve dans la bande de protection au sommet du talus :</u></p> <p>BÂTIMENT PRINCIPAL – USAGE RÉSIDENTIEL – Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus ; Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment</p>			
--	--	--	--

<p>du talus CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) Implantation et réfection.</p> <p><u>Si les travaux se trouvent dans la bande de protection à la base du talus :</u></p> <p>ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.</p> <p>Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique.</p>			
<p>Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage comportant des risques pour les biens ou la santé</p>	<p>Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages</p>	<p>L'expertise doit confirmer que : À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés</p>	
<p>Travaux de protection contre les glissements de terrain</p> <p>Implantation et réfection</p>	<p>Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art</p>	<p>L'expertise doit confirmer que : Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; L'ensemble des</p>	<p>L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et</p>

		travaux n'agissent pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.	après les travaux; Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
--	--	--	---

15.5.6 Validité de l'expertise

La réalisation de l'expertise géotechnique doit se baser sur le document intitulé « Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques ».

L'expertise est valable pour une durée d'un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau et est valable 5 ans après sa production pour toutes les autres interventions.


Dans le cas où la réalisation d'une intervention est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protections contre les glissements de terrain précède la réalisation des autres interventions.

15.5.7 Conformité et surveillance des travaux

Lorsqu'il est requis que soit produite une expertise géotechnique pour une ou plusieurs interventions, un avis écrit d'un ingénieur doit être transmis à la municipalité dans les 30 jours suivant la fin des travaux, attestant que chaque intervention a été réalisée conformément à l'expertise géotechnique.

Annexe B - Plaines inondables connues

Saint-Simon

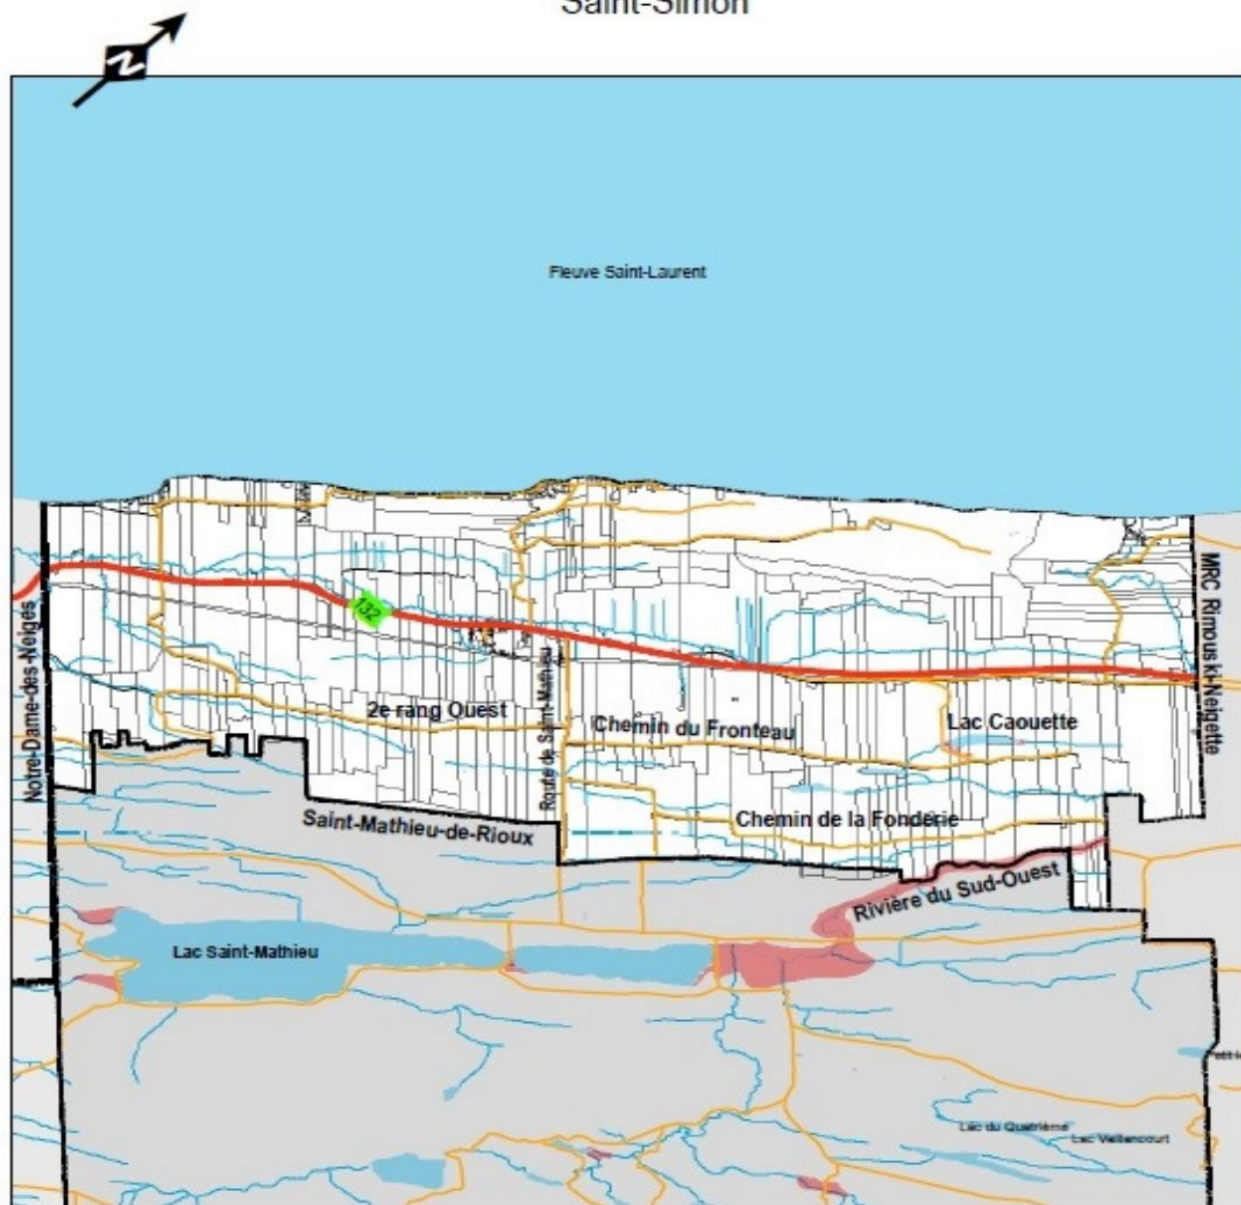

-  Route nationale pavée
-  Réseau routier principal
-  Cours d'eau principaux
-  Plan d'eau (lac)
-  Plainses inondables connues
-  Limites municipales

1 : 78 000

0 2,5 5 km


MRC
lesBasques

- Service de l'aménagement du territoire -

Projection cartographique : NAD 1983, MTM 7
 Sources : CPTAQ, Gouvernement du Québec
 MRC des Basques

CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES

16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.

Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques :

- a) Construction dérogatoire : Il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
- b) Usage dérogatoire d'une construction : Usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
- c) Utilisation du sol dérogatoire : Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.

16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

16.2.1 Modification

La modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'elle soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.

D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation ou l'aggravation d'une dérogatoire existante.

De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus.

(Règl. 2025-6102)

Un bâtiment principal dérogatoire à l'article 15.4 et protégée par droits acquis, peut ajouter ou remplacer sa fondation par un vide sanitaire, des pieux ou des pilotis si les articles 15.4.2.1 paragraphe 3, 15.4.2.2 et 15.4.2.4 sont respectés.

Un bâtiment principal dérogatoire à l'article 15.4 et protégée par droits acquis peut agrandir d'au plus 50% de sa superficie au sol en s'éloignant de la rive et par l'ajout d'un 2^e étage. Nonobstant ce qui précède, seuls les bâtiments qui respectent les conditions suivantes peuvent s'agrandir :

- Le bâtiment doit être à l'extérieur du 15 mètres de bande riveraine et au-dessus la cote d'élévation de 5,75 mètres;

- Le bâtiment doit être localisé minimalement à 50% de la bande de protection prescrite pour l'érosion côtière selon le type de côte;
- Le bâtiment doit être conforme aux autres dispositions des règlements de zonage et de construction.

Un bâtiment principal dérogatoire à l'article 15.4 et protégée par droits acquis ne peut d'aucune façon être agrandis par mise en place d'un sous-sol.

16.2.2 Remplacement

Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire.

Ainsi, le droit acquis ne permet pas qu'un bâtiment accessoire soit transformé en bâtiment principal.

Cependant, un bâtiment principal légalement implanté dans le passé possède un droit acquis correspondant à la surface au sol (superficie en mètres carrés) qu'il occupe dans une rive ou en deçà d'une marge de recul. Ce droit acquis s'éteint trois ans après la démolition ou la destruction, à plus de 50% de la valeur, de ce bâtiment. Durant cette période, la réfection ou la reconstruction de ce bâtiment principal dérogatoire est permise à la condition de ne pas aggraver la dérogation. À titre d'illustrations : la marge de recul non respectée qui fait l'objet d'un droit acquis ne peut être davantage diminuée et la superficie occupée dans la rive en vertu d'un droit acquis ne peut être augmentée. Toutefois, lors de la réfection ou de la reconstruction d'un tel bâtiment principal dérogatoire protégé par un droit acquis :

- L'aménagement d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est obligatoire;
- Le bâtiment ne doit pas se situer dans un secteur de glissement ou d'érosion;
- Le bâtiment doit faire l'objet de mesures d'immunisation s'il se situe dans une zone à risque d'inondation.

Précisions : Le droit acquis ne permet pas qu'une aire ouverte, telle qu'une galerie, bénéficiant d'un droit acquis puisse être transformée en aire fermée ou habitable à l'année. Des modifications d'un autre type (ex. : architecture, hauteur) peuvent être apportées aux aires ouvertes, en autant qu'il n'y ait pas aggravation du non-respect d'une marge de recul ou d'une autre norme du règlement de zonage.

(R. 2011-02, a. 4)

Un bâtiment principal dérogatoire à l'article 15.4 et protégée par droits acquis détruit partiellement ou totalement ou devenu dangereux par suite d'un incendie peut être reconstruit dans la mesure où il est implanté à plus de 15 m du trait de côte. (Règl. 2025-6102)


Un bâtiment principal protégé par droit acquis qui est implanté à plus de 15 mètres mais dans la bande de protection minimale de l'article 15.4.1, pourra reconstruire une superficie au sol égale ou plus petite qu'avant le sinistre et ne pourra avoir de fondation autre qu'un vide sanitaire, des pieux ou des pilotis. Les conditions établies aux articles 15.4.2.1 paragraphe 3, 15.4.2.2 et 15.4.2.4 sont respectés.

(Règl. : 2025-6102)

16.2.3 Déplacement

Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

- a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
- b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart avec les marges de recul prescrites (voir croquis).

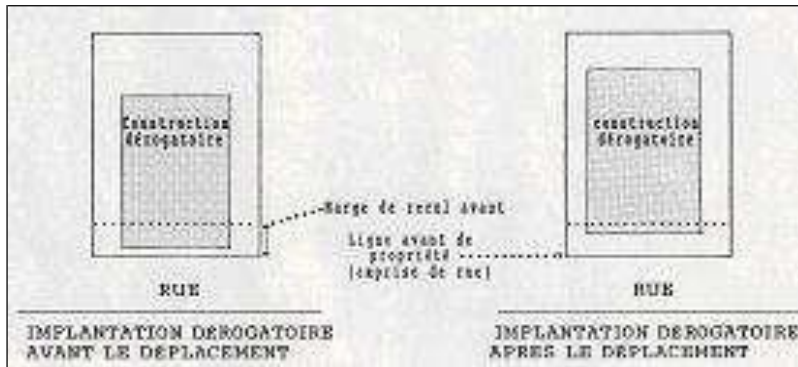

(Règl. 2025-6102)

Le déplacement d'une construction dérogatoire à l'article 15.4 et protégée par droits acquis est autorisé aux conditions suivantes :

- Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement du bâtiment principal en conformité avec le présent règlement (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut respecter l'article 15.4);
- Le déplacement n'entraîne pas un empiètement supplémentaire vers l'estuaire du Saint-Laurent et n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait;
- Un bâtiment principal protégé par droit acquis qui est implanté à plus de 15 mètres mais dans la bande de protection minimale de l'article 15.4.1, ne pourra avoir de fondation autre qu'un vide sanitaire, des pieux ou des pilotis. Les conditions établies aux articles 15.4.2.1 paragraphe 3, 15.4.2.2 et 15.4.2.4 sont respectés.

16.2.4 Réparation

Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation.

16.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION

16.3.1 Abandon, cessation ou interruption

Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage antérieurement exercé.

16.3.2 Remplacement

Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. De plus, tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre de nouveau non conforme.

16.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL

16.4.1 Abandon, cessation ou interruption

Lorsqu'une utilisation dérogatoire du sol a été abandonnée, a cessé ou a été interrompue pendant une période de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'utilisation antérieurement exercée.

16.4.2 Remplacement

Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.

16.4.3 Extension

Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol est autorisée.

CHAPITRE 17 DISPOSITIONS FINALES

17.1 INFRACTIONS ET PEINES

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des recours et sanctions stipulés aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.

17.2 ENTRÉE EN VIGUEUR

17.2.1 Validité

Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.

17.2.2 Règlements remplacés

Est remplacée toute disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement.

Ce remplacement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un règlement remplacé.

Ce remplacement n'affecte également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé.

17.2.3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Ce 28 octobre 1991

Richard Ouellet
Maire

Johanne Bélisle
Secrétaire-trésorière

Ce règlement entre en vigueur le 6 décembre 1991

Modifié par les règlements :

- 96-07 entré en vigueur le 3 février 1997
- 99-01 entré en vigueur le 3 mai 1999
- 99-03 entré en vigueur le 6 décembre 1999
- 2000-04 entré en vigueur le 4 décembre 2000
- 2011-02 entré en vigueur le 2 mai 2011
- 2011-05 entré en vigueur le 27 juin 2012
- 2013-01 entré en vigueur le 29 avril 2013
- 2013-03 entré en vigueur le 12 novembre 2013
- 2015-03 entré en vigueur le
- 2017-01 entré en vigueur le 21 février 2018
- 2018-15 entré en vigueur le 23 janvier 2019
- 2019-04 entré en vigueur le 29 août 2019
- 2019-06 entré en vigueur le 4 septembre 2019
- 2025-6102 entré en vigueur le 20 août 2025

ANNEXE A
PLANS DE ZONAGE